

EAGON WINDOWS & DOORS

EAGON WINDOWS & DOORS

사람과 자연, 환경을 고려한

아름다운 생활공간을 창조하는 최고의 기업, **이건창호**

이건창호는 세계 최고 품질의 창호 개발을 통한 주거환경 개선과 아름다운 생활 문화 창조라는 철학 아래 시작되었습니다. 1980년대 국내 최초로 유럽의 선진 시스템 창호 기술을 도입한 이후, 끊임없는 기술개발과 품질연구를 통해 국내 주거 문화 개선에 앞장서고 있는 이진창호는 1993년 대전 엑스포를 시작으로 인천 국제 공항, 남극의 장보고 기지에 이르기 까지 한국을 대표하는 창호기업으로 자리매김 하였습니다. 또한, 품질관리가 유난히 까다로운 일본, 미국, 카타르, 캐나다 등에 제품과 기술력을 수출하고 아프리카, 중동, 중국, 동남아에 이르기까지 세계 유수의 건축가들과 함께 고난이도 건축물들에 이진창호의 제품을 시공하는 쾌거를 이루 었습니다. 오랜시간 축적해온 기술력을 바탕으로 세계와 함께 하는 이진창호, 이진과 함께 프리미엄 건축문화를 누려보시기 바랍니다.



STEEL · BRASS ALUMINUM

이건창호는 세계적인 스틸 윈도우 기업 세코의 제품으로 금속 소재의 아름다움을 전하고자 합니다. 코르텐 강(Corten Steel), 브라스(황동, Brass) 등 특징이 강한 4가지 금속 소재는 고급스러운 외관과 텍스처로 로마를 비롯한 유럽의 고대건축물과 최고급 건축물에서 사랑받고 있습니다. 무엇보다 각각의 소재에서 시간의 흐름에 따라 깊어지는 농도의 색감은 건축물이 한층 빛날 수 있게 도와줍니다.

한편 미니멀 시리즈의 알루미늄 창호는 스페인 창호 시장의 선두 기업 코르티조(Cortizo)사의 제품입니다. 코르티조 사에서 직접 생산, 관리하고 있는 알루미늄 압출 자재는 유럽 내 20개 공장에서 연간 15만 톤가량 생산되며, 유럽 전역의 창호 기업들이 코르티조 사의 알루미늄 압출 자재를 사용하고 있을 만큼 뛰어난 품질을 인정받고 있습니다.



MINIMAL SERIES

미니멀 시리즈

SSS 85 LS
SWS 75 SPS 75

MSS 180 SL | COR Vision Plus
MWS 80 | COR 80 Hidden Sash



MSS 180 SL | COR Vision Plus

MINIMAL SERIES

미니멀 시리즈

SSS 85 LS

SWS 75 SPS 75

MSS 180 SL | COR Vision Plus

MWS 80 | COR 80 Hidden Sash

모던하고 클래식한 유럽 감성이 담긴 하이엔드 창호

30년 이상의 창호 전문기업인 이견창호가 선보이는 미니멀 시리즈는 모던하고 클래식한 유럽 감성을 선호하는 분들을 위한 하이엔드 창호 컬렉션입니다. 스페인을 대표하는 창호 기업 Cortizo사의 초슬림 제품과 유럽 왕실의 창으로 불리는 Secco사의 스페셜한 제품까지, 유럽 하이엔드 창호 시장에서 신뢰할 수 있는 소재 사용은 물론, 뛰어난 성능과 차별화된 디자인을 자랑하는 기업들의 대표 제품만을 엄선했습니다. 국내 최초 유럽식 시스템 창호 도입으로 창호 시장의 프리미엄화를 이끈 이견창호, 차별화된 소재와 디자인의 미니멀 시리즈로 국내 하이엔드 건축 문화의 기준을 다시 한번 제시합니다.



MSS 180 SL | COR Vision Plus



Secco

유럽 왕실의 창이라 불리는 세코는 70년 이상 창호 및 도어 기술 발전에 기여한 전문 기업입니다.

세코는 1947년 이탈리아 북동부에 위치한 트레비소 지역에서 알도 세코에 의해 설립되었습니다. 이 기업은 당시 강재 시스템 창호를 시장에 선보이며 기술 혁신을 일으켰고, 이후 'Alda'라는 롤 벤딩 머신기를 제작하여 창호 대중화에 기여했습니다.

브라스(황동), 코르텐 강, 스테인리스 강, 아연도금 강 등 4가지의 강재로 제작된 세코의 제품들은 램 콜라스, 자하 하디드, 데이비드 치퍼필드 등 현대 건축 거장들의 사랑을 듬뿍 받고 있습니다.

세코는 2017년 고대 건축물 복원 및 최고급 건축물을 위한 OS2 System을 개발하면서 디자인계의 오스카 상으로 불리는 'Compasso d'Oro'을 수상하였습니다. 2022년에는 소재적 아름다움은 물론 자기 부상 원리를 활용한 첨단 기술의 'ØG'를 선보이며 다시 한번 수상의 영광을 재현하였습니다. 이후에도 Architektur+bauwesen 등 업계 내 다양한 상을 수상하며 디자인적 독창성과 기술력을 인정받고 있는 기업입니다.



SSS 85 LS NEW



TECHNOLOGY

첨단기술이 집약된 미래형 시스템

SSS 85 LS는 첨단기술이 집약된 미래형 스틸 시스템 윈도우 제품입니다. 무게를 느끼기 어려울 정도로 부드러운 움직임을 보이는 이 제품은 자력으로 구동되는 자기 부상 원리가 적용되어 최대 1000kg의 대형창도 손쉽게 개폐가 가능합니다.


DESIGN

실외까지 통일된 바닥재 디자인 구현

SSS 85 LS는 하부 매립 옵션으로 실내외 바닥재 통일이 가능하며 일관성 있는 건축 디자인 구현이 가능합니다. 더불어 턱이 없어 출입 시 걸림 없이 이동이 가능해 장애인은 물론, 노약자, 어린이들이 보다 편리하게 사용할 수 있습니다. 금속 소재로 제작된 이 제품은 뛰어난 구조성능을 자랑하며 대면적 입면 디자인으로 보다 시원한 풍경을 실내 사용자에게 선사합니다.

* 기밀, 수밀 조건에 대한 사전 검토가 필요하니 반드시 영업 담당자에게 문의 바랍니다.

* 이 제품은 이탈리아의 SECCO사 제품입니다.

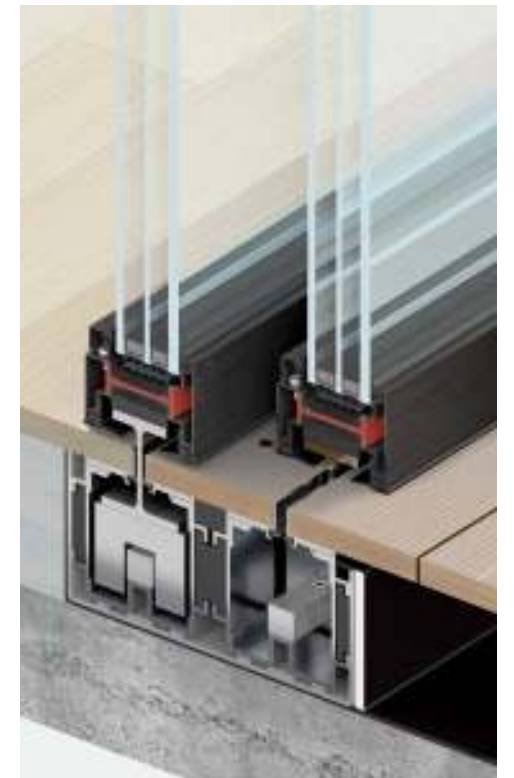


TECHNICAL DATA


유리별 단열성능	삼중유리	2등급	1.0 W/mK
-------------	------	-----	----------

* 제품 상세 사양은 영업담당자와 협의 바랍니다.

VERTICAL

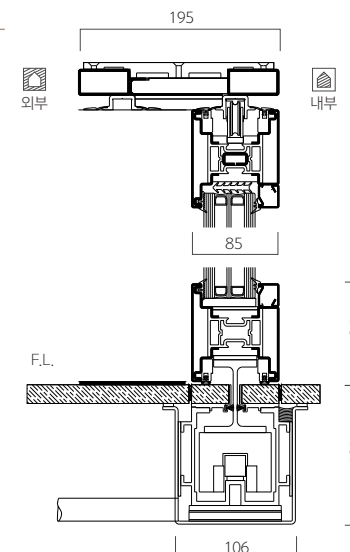

HORIZONTAL

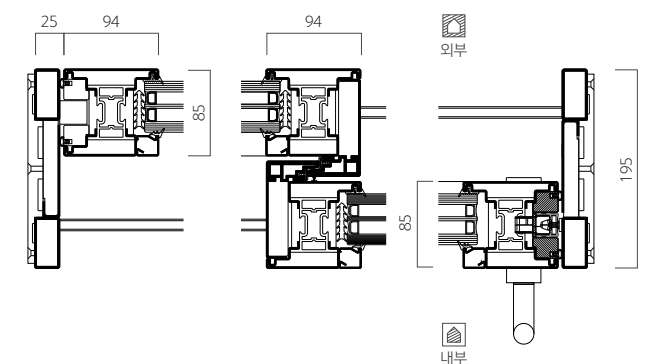



SWS 75 / SPS 75 NEW



다양한 개폐방식 다양한 소재 디자인 특화

TECHNOLOGY

유럽의 고대 건축물과 최고급 건축물이 사랑하는 Steel Window

이탈리아에서 제조되는 이 제품은 4개의 금속 소재가 보여주는 수려한 외관과 텍스처로 로마를 비롯한 유럽의 수많은 고대 건축물과 최고급 빌딩에 주로 사용됩니다. 시스템 창호로서의 성능에도 충실한 이 제품은 Turn&Tilt 방식 뿐만 아니라 Outward, Pivot, Door 등 고객이 원하는 개폐방식을 모두 구현할 수 있습니다.

DESIGN

시간의 흐름에 따라 그 진가가 증명되는 Special Window

자하 하디드, 데이비드 치퍼필드, 노먼포스터, 헤르조그&드 뫼롱 등 현대 건축의 거장들이 사랑하는 이 제품은 브라스(황동), 코르텐 강 등 차별화된 금속 소재로 제작됩니다. 강철 소재로 오랜시간 큰 변형 없이 사용이 가능한 이 제품은 금속이 갖고 있는 특유의 아름다운 외관과 텍스처로 시간이 흐를수록 깊어지는 농도의 색감을 보여주며 건축물이 한층 빛날 수 있도록 도와줍니다.


* 이 제품은 이탈리아의 SECCO사 제품입니다.




TECHNICAL DATA

유리별 단열성능	삼중유리	2등급	1.04 W/mK
-------------	------	-----	-----------


* 제품 상세 사양은 영업담당자와 협의 바랍니다.

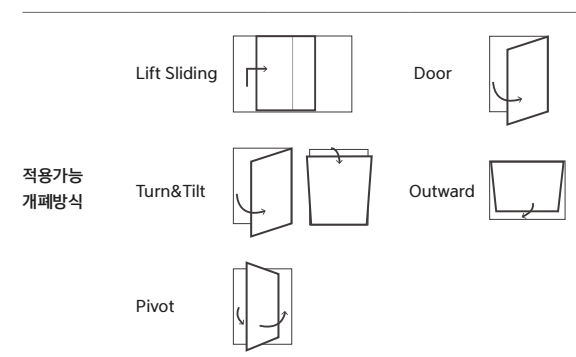

VERTICAL

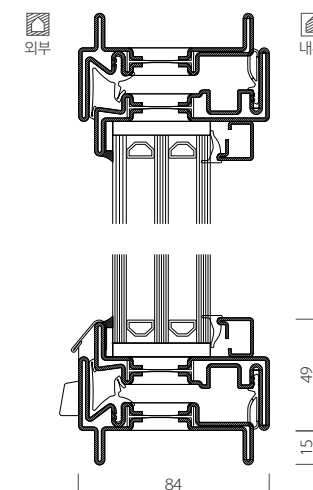

HORIZONTAL

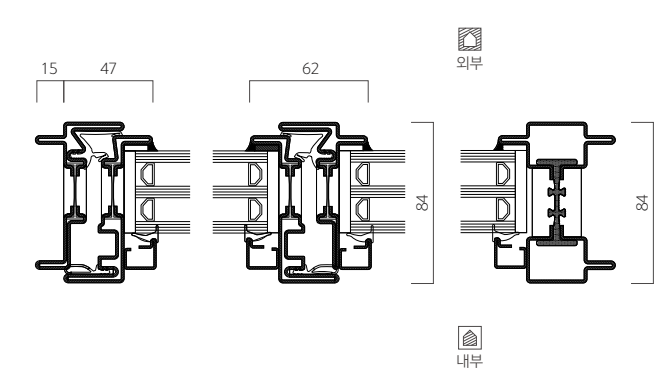




Cortizo

코르티조는 유럽의 창호기술을 선도하는 스페인의 창호 전문 기업입니다. 이 기업은 창호 원자재 생산과 제작, 개발의 전 영역을 직접 수행함으로써 건축산업 전반에 있어 고객의 어떠한 요구에도 대응할 수 있는 특별한 솔루션을 제공하고 있습니다. 코르티조의 R&D 센터에는 EN/ASTM 규정에 따라 창호의 성능향상을 위한 테스트가 진행되고 있고, 친환경 건축 구현을 위해 LEED 및 BREEAM 국제 인증을 받았습니다. 이러한 기술력을 바탕으로 코르티조는 유럽 전역에서 20,000개 이상의 건축가들과 협력하여 한해 평균 7,000개 이상의 프로젝트를 수행하고 있습니다.

코르티조는 탄소 저감활동을 통해 지속가능한 건축을 지향합니다. 연간 생산하는 알루미늄 프로파일은 무려 15만톤에 이르지만, 기업 자체적으로 알루미늄을 용해, 재생하는 공장을 함께 운영하여 재생 알루미늄 제품을 선보이며 탄소 발자국 저감에 기여, 지속가능한 성장과 생태계의 보존을 함께 추구하고 있습니다. 그 외에도 인체 공학적 디자인과 뛰어난 내구성은 물론, 알루미늄이 구현할 수 있는 수많은 색상과 질감으로 고객의 다양한 니즈에 대응하고 있습니다.



MSS 180 SL | COR Vision Plus NEW

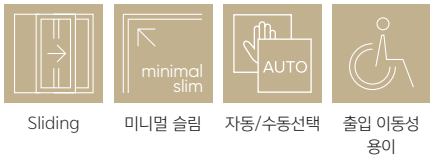

TECHNOLOGY

성능은 물론, 얇은 프레임으로 더 넓은 뷰를 선사하는 창

세계적 트렌드인 미니멀이라는 키워드가 잘 반영된 이 제품은 얇은 프레임 사이로 보이는 넓은 개방감이 일품인 제품입니다. 더불어 우수한 단열성능과 높은 차음 성능을 보유하고 있으며 전동개폐는 물론 하부 매립형 레일 선택이 가능합니다.

DESIGN

초슬림 프레임으로 유럽의 사랑을 한몸에 받는 프리미엄 창

COR Vision Plus는 초슬림 프레임으로 유럽시장에서 대면적 슬림창으로 인기를 독차지하고 있는 제품입니다. 25mm의 얇은 인터섹션 사이로 극대화된 개방감을 경험할 수 있는 이 제품은 폭 혹은 높이 최대 4m까지 제작이 가능합니다.

* 이 제품은 스페인의 CORTIZO사 제품입니다.




TECHNICAL DATA


유리별 단열성능	삼중유리	50 mm	2등급	1.098 W/m ² K
기밀성능	1등급			
최대 사이즈	W4,000 mm 혹은 H4,000 mm (유리면적 <14sqm)			
최소 사이즈	W632×H691 mm			

- * 최대/최소 사이즈는 A타입, 벤트와 프레임을 포함한 사이즈를 기준으로 작성되었습니다.
- * 작성된 규격은 제품의 기본 사양이며 설치 지역 및 건축물의 구조 조건에 따라 상이할 수 있으므로 반드시 영업담당자와 협의 바랍니다.
- * 위 단열성능은 EU기준에 따른 CORTIZO사의 테스트 성능에 기초하여 유리 두께와 구성에 따라 단열성능이 상이할 수 있습니다.

VERTICAL

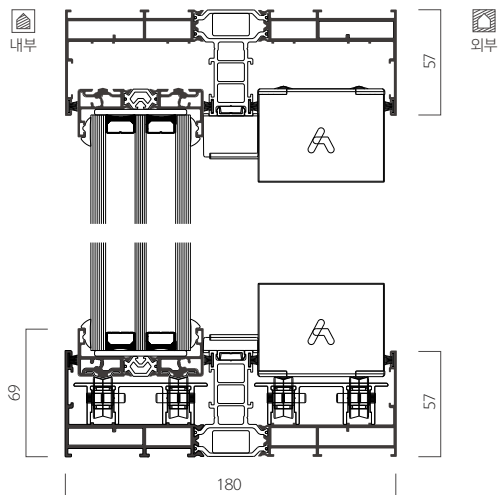

HORIZONTAL

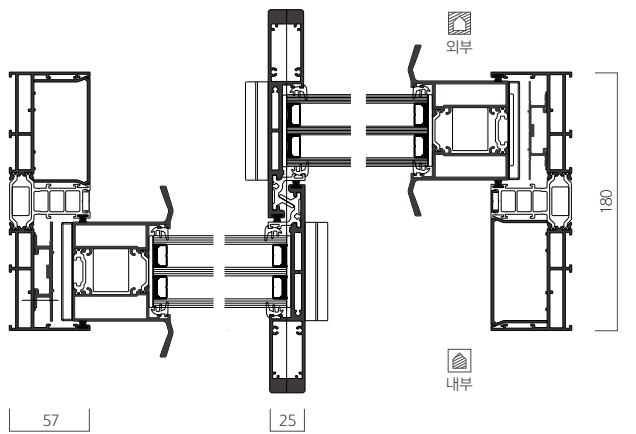





TECHNICAL DATA

유리별 단열성능	삼중유리	43 mm	TT : 1등급	0,847 W/m ² K
			FIX : 1등급	0,778 W/m ² K
기밀성능	1등급			
최대 사이즈	W1,342 x H2,442 mm			
최소 사이즈	W642 x H642 mm			

- 최대/최소 사이즈는 0타입, 벤트와 프레임을 포함한 사이즈를 기준으로 작성되었습니다.
- 작성된 규격은 제품의 기본 사양이며 설치 지역 및 건축물의 구조 조건에 따라 상이할 수 있으므로 반드시 영업담당자와 협의 바랍니다.
- 위 단열성능은 EU기준에 따른 CORTIZO 사의 테스트 성능에 기초하여 유리 두께와 구성에 따라 단열성능이 상이할 수 있습니다.

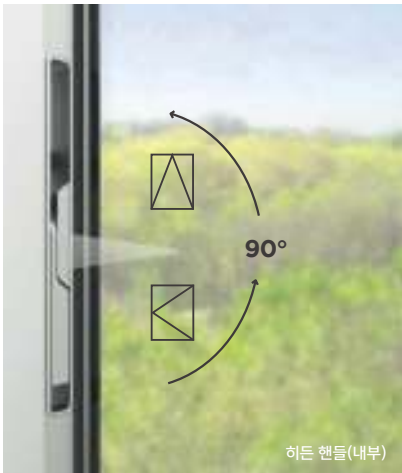

MWS 80 | COR 80 Hidden Sash NEW



TECHNOLOGY

시스템창의 기능과 디자인 모두를 갖춘 창

MWS 80은 강력한 성능과 기능이 인상적인 제품입니다. 강력한 단열 성능과 기밀, 차음 성능은 급변하는 기후에도 사용자가 편안한 실내 활동을 할 수 있게 도와줍니다.

DESIGN


미니멀하고 심플한 디자인의 아트프레임

MWS 80은 Turn&Tilt 창의 기본 성능은 물론, 디자인에 중점을 두어 개발된 제품입니다. 내·외부 입면의 일체화는 물론, 핸들까지 제품 프레임에 일체화시켜 창을 닫은 상태에서는 픽스창과 같이 프레임만 보이게 설계되었습니다. 이와 더불어 Block System 타입으로 유리를 고정하는 내부 비드가 없어 깔끔한 외관을 자랑합니다. 이 제품으로 실내 사용자는 마치 벽면에 액자가 걸린 듯한 이미지를 경험하게 됩니다.


* 이 제품은 스페인의 CORTIZO사 제품입니다.



VENT

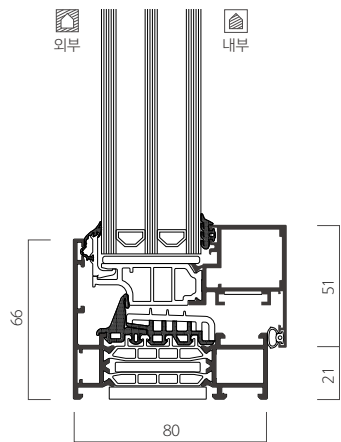

FIX

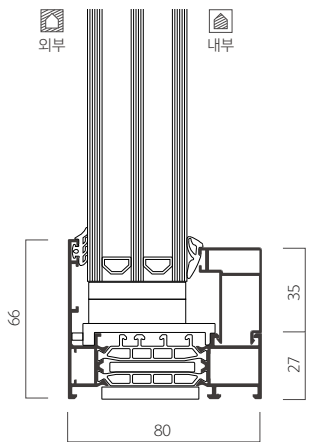



ALUMINUM

이건의 알루미늄 시스템 창호는 우수한 소재와 고성능 창호 제조 기술이 만나 창으로 구현할 수 있는 최적의 경험을 제공합니다. 이견창호가 선택한 알루미늄 소재는 스틸 혹은 목재와 같은 소재에 비해 가벼우면서도 외부 환경에 의한 변형에 강하고, 쉽게 휘거나 뒤틀리지 않아 오랜 시간 사용에도 뛰어난 내구성을 유지합니다. 더불어 우수한 내후성, 내풍압성으로 극한의 기후 환경에도 안전하고 쾌적한 실내 환경을 제공합니다.

30년 이상 다양한 국가에서 수많은 파트너들과 협업하면서 글로벌 기술을 쌓아온 이견창호의 프리미엄 시스템 창호는 실내 온도를 더욱 안정적으로 유지하고, 이중창에 비해 더욱 선명한 시야를 제공합니다. 간단한 핸들 작동으로 시스템 창의 핵심기술인 압착 개폐 기능을 구현하여 외부 공기와 소음을 효과적으로 차단합니다. 한편 PVDF계 불소수지 도료로 구현된 프로파일의 컬러는 굽힘에 강하고 표면을 매끄럽게 연출해주어 현대적인 디자인의 건축 외관 및 실내 인테리어를 더욱 돋보이게 구현합니다.



ALUMINUM SYSTEM

PASSIVE SERIES

패시브 시리즈

- ESS 250 LS
- EWS 95 TT PLUS
- EWS 95 OW
- EDS 95

GRANVUE SERIES

그랑뷰 시리즈

- ESS 210 LS MS
- EWS 75 TT PLUS
- EWS 75 OW
- EDS 75

FACADE SERIES

파사드 시리즈

- EWV 150
- EFS 40
- EFS 60

STANDARD SERIES

스탠다드 시리즈

- ESS 165 LS
- ESS 210 LS
- ESS 210 LS MT
- ESS 230 PS
- EWS 75 OW FR | 방화창
- EDS 75 AP
- EFD 50
- EFD 70

BASIC SERIES

베이직 시리즈

- BSS 171 LS
- BWS 71 TT
- BWS 71 OW
- BDS 71



PASSIVE SERIES

패시브 시리즈

ESS 250 LS

EWS 95 TT PLUS

EWS 95 OW

EDS 95

알루미늄 시스템창의 혁신, 패시브하우스급 단열성능을 발휘하는 고성능 시스템 창

패시브 시리즈는 한국의 기후조건에 최적화된 이건 창호의 대표 고성능 알루미늄 시스템 창입니다. 독일 패시브하우스 수준의 에너지효율을 발휘하는 이 제품은 강화된 기밀, 수밀성능으로 외부 소음과 미세먼지 등의 유해요인을 효과적으로 차단해 주어 계절의 변화에도 변함없이 쾌적한 실내환경을 유지시켜줍니다.






TECHNICAL DATA

	SUPER 진공유리	31.25 mm	1등급	0.874 W/m ² K
유리별 단열성능	삼중유리	47 mm	2등급	0.98 W/m ² K
	복층유리	24 mm	3등급	1.606 W/m ² K
기밀성능	1등급			
최대 사이즈	W2,400×H3,000 mm			
최소 사이즈	W600×H700 mm			

- * 최대/최소 사이즈는 A타입, 벤트와 프레임을 포함한 사이즈를 기준으로 작성되었습니다.
- * 작성된 규격은 자사 권장규격이며, 이외 사이즈는 반드시 영업담당자와 협의 바랍니다.
- * 유리 두께와 구성에 따라 단열성능이 상이할 수 있습니다.

ESS 250 LS

패시브 LS



TECHNOLOGY

특수 설계기술이 적용된 고성능 리프트 슬라이딩 창

ESS 250 LS는 단창으로 이중창 이상의 단열성능을 구현하는 고성능 제품으로 이건의 SUPER 진공유리와 결합 시 1등급의 에너지효율을 제공합니다. 또한, Anti-Bimetal 단열바를 기본으로 적용하여 기후변화에 대응토록 하였고 6중 고기밀 시스템을 적용하여 미세먼지, 틈새바람 유입을 차단했습니다. 하부레일은 STS소재를 적용하여 강력한 내구성은 물론, 구름성도 크게 향상시켰습니다. 창의 하중에 따라 적용되는 Lift Unit은 무거운 벤트를 적은 힘으로도 개폐를 가능케하여 노약자들에게도 작동 편의성을 제공합니다.


DESIGN

Fix-Frame 일체형 디자인으로 더 넓은 시야를 제공하는 창


Fix-Frame 일체형으로 미니멀한 디자인을 통해 실내에서 더 넓고 시원한 풍경을 조망할 수 있습니다. 또한, 기존에 사용하던 벤트 측면 단열 마감재를 스펀지 타입에서 커버 타입으로 변경하여 외관상 불필요한 부분의 노출을 최소화했습니다. 더불어 벤트 측면에는 알루미늄 소재의 엔드캡을 적용하여 제품에 고급스러운 느낌을 한층 더해줍니다.



VENT

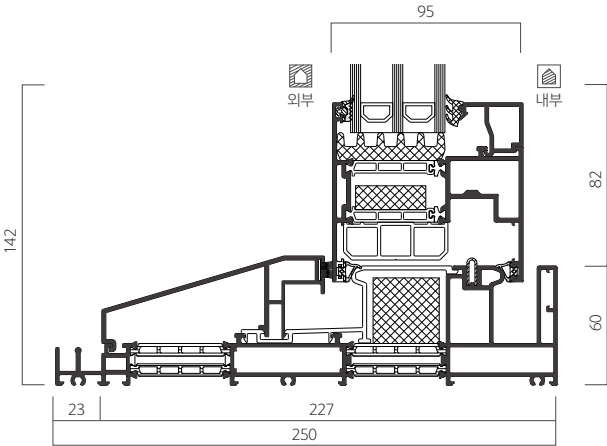


FIX

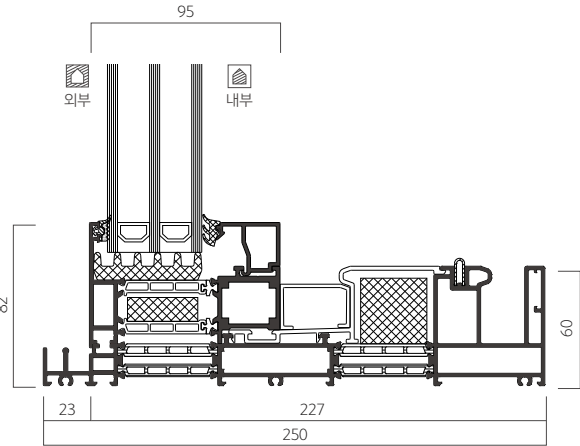



EWS 95 TT PLUS

패시브 TT



TECHNOLOGY

뛰어난 단열 설계가 인상적인 고성능 턴 & 틸트 시스템 창

EWS 95 TT PLUS는 이중 단열바를 사용하여, 성능과 뒤틀림까지 잡은 안정성이 높은 제품입니다. 뛰어난 내구성과 안정적인 구조적 성능으로 풍압이 강한 제주도와 같은 섬 지방까지 적용 가능한 제품입니다. 벤트에는 코너 보호 가스켓을 적용하여 안전성을 강화했고 턴책 적용으로 최대 열림 각도에서도 안정적으로 고정됩니다. 이는 상시 환기상태를 유지하도록 해주고 공간 활용을 용이하게 해줍니다.

DESIGN

건축을 위한 모던디자인 시스템 창

프레임 입면 높이 선택이 가능하여 다른 제품과의 입면높이를 맞출 수 있어 조화로운 배치가 가능해져 통일감있는 인테리어 연출이 가능합니다. 또한, 핸들 옵션에서는 핸들 하우징 비노출 타입 선택이 가능하여 모던한 외관 디자인을 연출할 수 있습니다.




TECHNICAL DATA


	SUPER 진공유리	27.25 mm	1등급	0.659 W/m ² K
유리별 단열성능	삼중유리	43 mm	1등급	0.895 W/m ² K
	복층유리	24 mm	3등급	1.375 W/m ² K
기밀성능	1등급			
최대 사이즈	W1,540×H2,040 mm			
최소 사이즈	W540×H540 mm			

- * 최대/최소 사이즈는 0타입, 벤트와 프레임을 포함한 사이즈를 기준으로 작성되었습니다.
- * 작성된 규격은 자사 권장규격이며, 이외 사이즈는 반드시 영업담당자와 협의 바랍니다.
- * 유리 두께와 구성에 따라 단열성능이 상이할 수 있습니다.

VENT

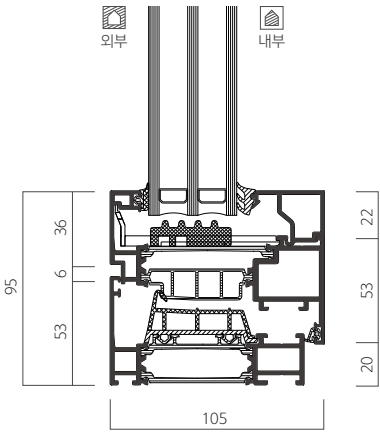

FIX

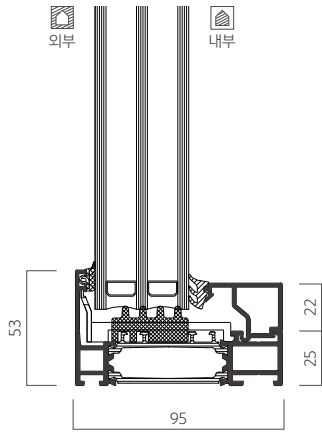



EWS 95 OW

패시브 OW



TECHNOLOGY

특수설계기술로 구현하는 뛰어난 단열 및 기밀성능

패시브 OW는 간단한 핸들 조작만으로 쉽게 밖으로 여닫을 수 있는 Outward 방식의 고성능 시스템 창입니다. 단열 프레임 설계기술로 기존과 동일한 개폐방식의 창으로는 구현하기 어려운 높은 에너지효율을 제공하며, 이진 SUPER 진공유리 적용 시 독일 패시브하우스 수준의 높은 냉·난방 효율을 구현합니다. 특히 해안가에서 높은 수밀성능으로 극한의 기후환경에도 문제 없는 성능을 구현합니다.

DESIGN

얇은 입면 디자인으로 실내공간의 활용도를 높인 디자인 창

패시브 OW는 기존 제품 대비 창의 입면 프레임 크기를 대폭 줄여 더 넓은 유리면을 통해 극대화된 채광 효과를 제공합니다. 창문을 밖으로 여는 개폐 방식으로 실내공간의 활용성을 높여줄 뿐 만 아니라 방법 및 환기에 도움을 줍니다.




TECHNICAL DATA


유리별 단열성능	SUPER 진공유리	27.25 mm	1등급	0.714 W/m ² K
	삼중유리	43 mm	1등급	0.831 W/m ² K
	복층유리	28 mm	3등급	1.377 W/m ² K
기밀성능	1등급			
최대 사이즈	TH : W1,534×H1,534 mm	SH : W1,434×H2,034 mm		
최소 사이즈	TH : W504×H541 mm	SH : W604×H504 mm		

- * 최대/최소 사이즈는 0타입, 벤트와 프레임을 포함한 사이즈를 기준으로 작성되었습니다.
- * 작성된 규격은 자사 권장규격이며, 이외 사이즈는 반드시 영업담당자와 협의 바랍니다.
- * 유리 두께와 구성에 따라 단열성능이 상이할 수 있습니다.

VENT

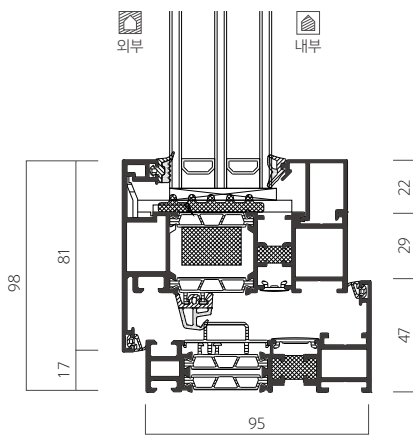

FIX

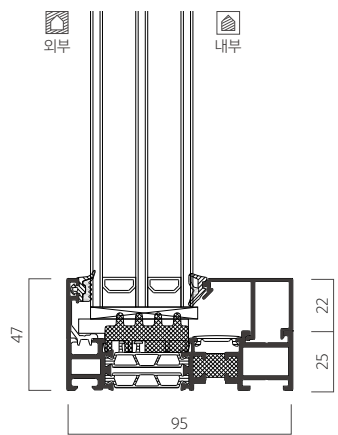



EDS 95

패시브 DOOR



TECHNOLOGY

뛰어난 기밀 및 단열성능이 인상적인 유럽식 시스템 도어

뛰어난 기밀 및 단열성능이 인상적인 유럽식 시스템 도어입니다. 열관류율 0.8 W/m²K 대의 성적을 자랑하는 이 제품은 오리지널 폴리아미드 롤링 단열구조로 설계되었으며 미들가스켓 적용으로 기존 제품 대비 기밀 및 단열성능이 한층 향상되었습니다. 또한, 유럽식 하드웨어를 적용해 내구성을 높였고 10만 회의 개폐 테스트를 통과해 품질과 내구성을 검증받은 제품 입니다.

* 옵션사항 : 매립형 도어 클로저, 멀티 포인트 락

DESIGN

모던한 외관의 시스템 도어

EDS 95는 현대적인 디자인이 돋보이는 프리미엄 시스템 도어입니다. 컨실드 힌지 및 도어 클로저를 적용하여 핸들 이외의 하드웨어 노출을 최소화했습니다. 이 제품은 유럽 감성의 모던함과 심플함을 선호하는 사용자에게 안성맞춤입니다. 또한 최대 규격 가로 1.4m, 높이 3m까지 제작이 가능하여 주변의 대형 창과 함께 확 트인 외관을 연출할 수 있습니다.




* WITH-SILL Type

TECHNICAL DATA


유리별 단열성능	삼중유리	43 mm	1등급	0.834 W/m ² K
	복층유리	24 mm	3등급	1.377 W/m ² K
기밀성능	1등급			
최대 사이즈	W1,400 x H3,000 mm			
최소 사이즈	W800 x H1,800 mm			

- * 최대/최소 사이즈는 0타입, 벤트와 프레임을 포함한 사이즈를 기준으로 작성되었습니다.
- * 작성된 규격은 자사 권장규격이며, 이외 사이즈는 반드시 영업담당자와 협의 바랍니다.
- * 유리 두께와 구성에 따라 단열성능이 상이할 수 있습니다.

NO-SILL / ATTACH

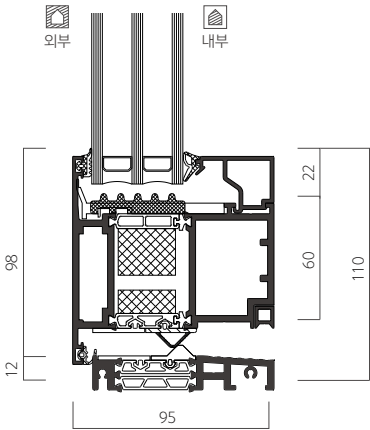

WITH-SILL

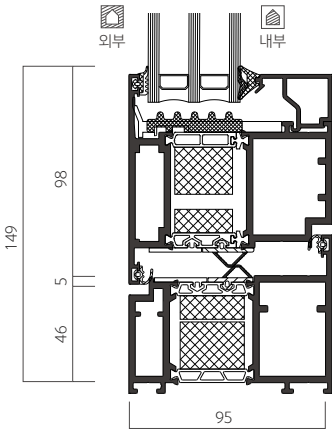

GRANVUE SERIES

그랑뷰 시리즈

ESS 210 LS MS

EWS 75 TT PLUS

EWS 75 OW

EDS 75

한층 얇아진 디자인으로 더 넓은 뷰를 즐길 수 있는 초슬림 시스템 창

다양한 사회적, 환경적 이슈로 실내환경의 중요성이 커진 요즘, 이건의 개발진들은 슬림한 디자인으로 실내에서도 더 넓은 시야를 확보할 수 있는 고성능 시스템 창에 대해 연구했습니다. 그 결과 높은 구조성능과 내구성을 유지하면서 창의 입면 프레임 폭을 획기적으로 줄인 초슬림 디자인 창을 완성했습니다. 더 얇아진 창의 프레임은 실내에서 더 넓은 풍경을 조망할 수 있도록 할 뿐만 아니라 건축 디자인에 더 큰 자유로움을 제공해 줍니다.





* 프레임 매립 연출 이미지입니다.

TECHNICAL DATA

유리별 단열성능	삼중유리	43 mm	2등급	1.04 W/m ² K
기밀성능	1등급			
최대 사이즈	W2,400×H3,000 mm			
최소 사이즈	W700×H700 mm			

- * 최대/최소 사이즈는 A타입, 벤트와 프레임의 포함한 사이즈를 기준으로 작성되었습니다.
- * 작성된 규격은 자사 권장규격이며, 이외 사이즈는 반드시 영업담당자와 협의 바랍니다.
- * 유리 두께와 구성에 따라 단열성능이 상이할 수 있습니다.



- * 시공 현장 상황에 따라 프레임 매립 시공이 불가능할 수 있습니다. 발주 전 영업담당자와 프레임 매립/노출 여부에 대해 반드시 상의하시기 바랍니다.

ESS 210 LS MS NEW

그랑뷰 LS



TECHNOLOGY

업그레이드 된 새로운 시대를 내다보는 기술

창과 창이 만나는 부분의 두께가 40mm 밖에 되지 않는 슬림한 스타일의 시스템 창입니다. 두개의 얇은 단열바에 공기층을 넣어 슬림하면서도 단열 효과를 극대화 시켰으며, Anti-Bimetal 단열바를 기본 적용하여 기후 변화에 대응토록 하였습니다. 창외 하중에 따라 적용되는 Lift Unit은 적은 힘으로도 개폐를 가능케 하여, 노약자들에게도 작동 편의성을 제공합니다.

DESIGN


멋진 뷰를 방해 없이 보고 싶을 때

기존 당사 제품인 ESS 210 LS의 인터섹션 부분을 더욱 슬림하게 만들어, 외부 풍경을 간섭 없이 조망할 수 있도록 합니다. 기존에 사용하던 벤트 측면 단열 마감재를 스펀지 타입에서 커버 타입으로 변경하여 외관상 불필요한 부분의 노출을 최소화 하여 디자인 완성도를 높여줄 뿐만 아니라 단열 성능까지 향상시켰으며 벤트 상,하부에는 알루미늄 소재의 엔드캡을 시공 하여 제품에 고급스러운 느낌을 한층 더 더해줍니다.




* 돌출바 Type

VERTICAL

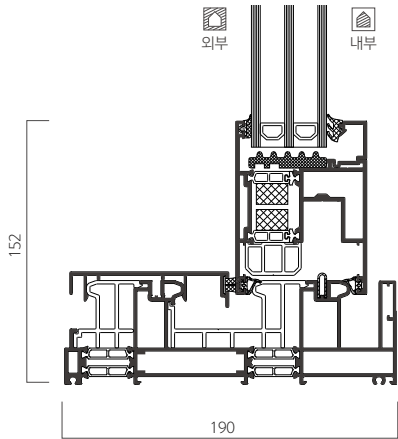

HORIZONTAL

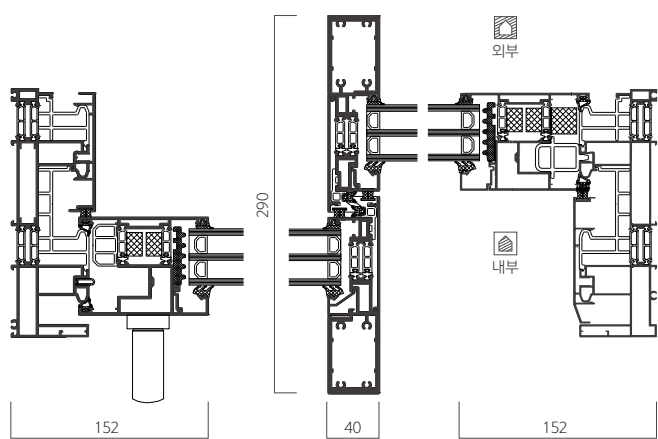



EWS 75 TT PLUS NEW

그랑뷰 TT



TECHNOLOGY

초슬림 창호 프레임 안에 담긴 뛰어난 구조성능과 단열성능

EWS 75 TT PLUS는 기존 제품 대비 단열성능을 더욱 강화했습니다. 더불어 유럽산 하드웨어 적용으로 제품 조절이 용이해져 처짐현상 발생시 에도 손쉬운 조절이 가능합니다. TT 제품에 적용되는 착탈식 방충망은 기존보다 고정 여유 공간을 확보함으로써 핸들 작동감을 향상시켜 창을 보다 손쉽게 여닫고 환기시킬 수 있습니다.

* 옵션사항 : 외부 돌출바(175mm,75mm), 프레임 높이(+10mm)

DESIGN

보다 슬림해진 프레임 디자인으로 더 넓은 풍경을 담을 수 있게

프레임 높이 10mm 이상 슬림해진 입면 디자인으로 더 넓은 뷰를 경험할 수 있습니다. 또한, 입면 프레임 높이는 43mm, 53mm 중 선택이 가능하여 다른 제품과의 입면높이를 맞출 수 있어 조화로운 배치가 가능하고 통일감 있는 구성으로 적용 가능합니다. 핸들 옵션에서는 핸들 하우징 비노출 선택이 가능하여 심플하고 모던한 외관 디자인을 연출할수 있습니다.




TECHNICAL DATA


유리별 단열성능	SUPER 진공유리	27.25 mm	1등급	0.659 W/m ² K
	삼중유리	43 mm	2등급	0.812 W/m ² K
	복층유리	28 mm	3등급	1.375 W/m ² K
기밀성능	1등급			
최대 사이즈	W1,480×H1,930 mm			
최소 사이즈	W530×H530 mm			

- * 최대/최소 사이즈는 0타입, 벤트와 프레임을 포함한 사이즈를 기준으로 작성되었습니다.
- * 작성된 규격은 자사 권장규격이며, 이외 사이즈는 반드시 영업담당자와 협의 바랍니다.
- * 유리 두께와 구성에 따라 단열성능이 상이할 수 있습니다.

VENT

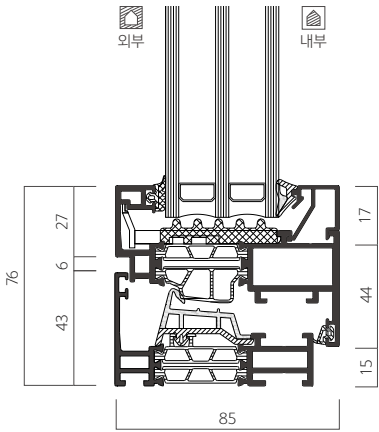


FIX

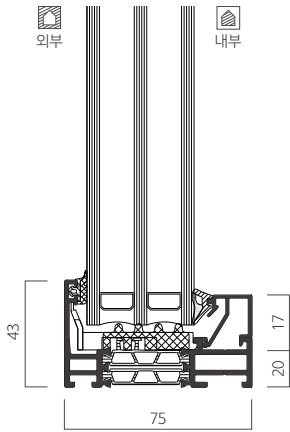



EWS 75 OW

그랑뷰 OW



TECHNOLOGY

방법 및 단열성능이 강화된 아웃워드 시스템 창

방법 및 단열성능이 강화된 아웃워드 시스템 창 그랑뷰 OW는 간단한 핸들 조작을 통해 창문을 밖으로 여닫을 수 있는 슬림 Outward 창입니다. 이 제품은 내외부 3중 가스켓을 통해 창의 기밀성능을 높였고, 얇은 프레임 디자인으로 창을 통해 유입되는 빛의 양이 증가되어 좁은 실내 공간에서도 효과적인 채광이 가능합니다. 이건의 SUPER 진공유리 선택 시 에너지효율 1등급의 뛰어난 단열성능을 선보이며 공간을 더욱 쾌적하고 따뜻하게 유지합니다.

DESIGN

초슬림 디자인으로 채광 효과를 극대화한 창

그랑뷰 OW는 창의 입면 프레임이 얇아 기존 제품 대비 채광 효과가 우수합니다. 슬림한 프레임의 이 제품은 계단실, 욕실과 같은 좁은 공간에 설치 되어도 알루미늄만의 모던함과 고급스러움으로 공간과 조화롭게 어울립니다.




TECHNICAL DATA


유리별 단열성능	SUPER 진공유리	27.25 mm	1등급	0.801 W/m ² K
	삼중유리	43 mm	1등급	0.859 W/m ² K
	복층유리	28 mm	3등급	1.284 W/m ² K
기밀성능	1등급			
최대 사이즈	TH : W1,530×H1,530 mm	SH : W1,430× H2,030 mm		
최소 사이즈	TH : W500×H500 mm	SH : W500×H500 mm		

- * 최대/최소 사이즈는 0타입, 벤트와 프레임을 포함한 사이즈를 기준으로 작성되었습니다.
- * 작성된 규격은 자사 권장규격이며, 이외 사이즈는 반드시 영업담당자와 협의 바랍니다.
- * 유리 두께와 구성에 따라 단열성능이 상이할 수 있습니다.

VENT

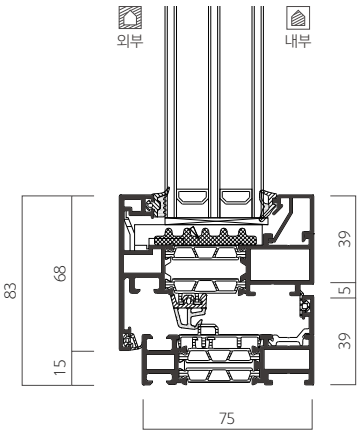

FIX

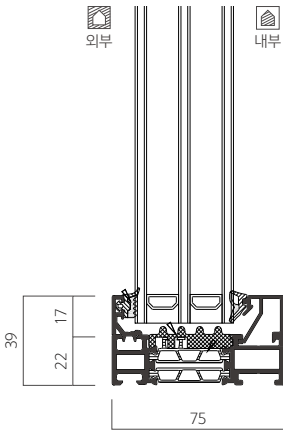



EDS 75

그랑뷰 DOOR



TECHNOLOGY

알루미늄 시스템 도어의 스탠다드

고급 주택에서 사랑받는 프리미엄 알루미늄 시스템 도어입니다. 알루미늄 소재의 프레임에도 불구하고 내부에 삽입된 단열재와 단열바의 공기층은 열교 현상을 낮춰 외부와 내부의 단열 효과를 극대화 시켜줍니다. 긴밀하게 결합된 알루미늄 비드와 가스켓은 유리를 틈 없이 잡아주어 외부 공기가 내부에 침투해 들어오는 것을 막아줍니다. 특히, 개폐도어 하부에 특수 가스켓이 달려있어, 문을 닫았을 때에 개폐도어와 프레임의 밀착도를 높여 외부의 공기를 차단시켜줍니다.

* 옵션사항 : 매립형 도어클로저, 멀티 포인트 락

DESIGN

심플한 디자인과 외관이 인상적인 도어

심플한 디자인의 외관이 인상적인 제품입니다. 고하중에도 문제 없도록 적용된 마운트 힌지는 강인해보이는 입면 디자인을 구현합니다. 여기에 직선형태로 디자인된 모서리는 다소 둔해 보일 수 있는 외관을 샤프한 이미지로 연출해줍니다.




* WITH-SILL Type

TECHNICAL DATA


유리별 단열성능	삼중유리	43 mm	1등급	0.867 W/mK
	복층유리	24 mm	3등급	1.453 W/mK
기밀성능	1등급			
최대 사이즈	W1,200 x H2,800 mm			
최소 사이즈	W800 x H1,800 mm			

- * 최대/최소 사이즈는 0타입, 벤트와 프레임을 포함한 사이즈를 기준으로 작성되었습니다.
- * 작성된 규격은 자사 권장규격이며, 이외 사이즈는 반드시 영업담당자와 협의 바랍니다.
- * 유리 두께와 구성에 따라 단열성능이 상이할 수 있습니다.

NO-SILL / ATTACH

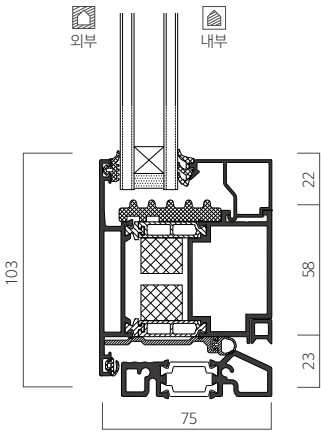

WITH-SILL

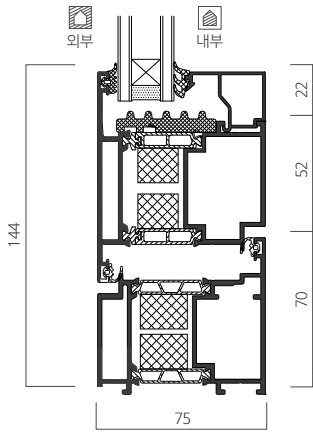

FACADE SERIES

파사드 시리즈

EWW 150
 EFS 40
 EFS 60

미니멀한 프레임으로 디자인과 시공편의성까지 갖춘 신개념 멀티 시스템 창

파사드 시리즈는 시스템 창호 기술과 커튼월의 장점이
 결합되어 대면적 창에 대한 새로운 디자인 가능성을
 제시합니다. 시스템 창의 우수한 성능은 물론 얇은
 프로파일 디자인으로 외부의 풍경을 개방감 있게 담을
 수 있습니다. 더불어 다양한 개폐방식의 시스템 창과
 결합이 가능하여 자유롭게 창의 입면을 구성할 수 있습
 니다.





EWW 150

원도우월



TECHNOLOGY

프레임은 더 얇게, 시공은 더 간편하게

이건창호의 원도우월은 얇은 프레임 디자인과 뛰어난 성능을 겸비한 신개념 멀티 시스템 창입니다. 시스템 창과 커튼월의 장점이 결합되어 단열 및 기밀성능이 뛰어나고 다양한 개폐방식의 시스템 창호와 조합이 가능하여 자유롭게 입면 디자인을 구성할 수 있습니다.

DESIGN

얇고 모던한 디자인으로 경험하는 커튼월의 미학

미니멀한 프로파일이 인상적인 제품입니다. 얇아진 창 입면 두께만큼 더 넓어진 시야를 사용자에게 제공하여 실내에서도 아름다운 풍경을 더 개방감 있게 감상할 수 있습니다.




TECHNICAL DATA


	SUPER 진공유리	27.25 mm	1등급	0.743 W/m ² K
유리별 단열성능	삼중유리	35 mm	2등급	1.125 W/m ² K
	복층유리	24 mm	3등급	1.365 W/m ² K
최대 사이즈	W2,300×H3,600 mm			
최소 사이즈	W650×H650 mm			

- * 최대/최소 사이즈는 X타입, 벤트와 프레임을 포함한 사이즈를 기준으로 작성되었습니다.
- * 작성된 규격은 자사 권장규격이며, 이외 사이즈는 반드시 영업담당자와 협의 바랍니다.
- * 유리 두께와 구성에 따라 단열성능이 상이할 수 있습니다.

MULLION

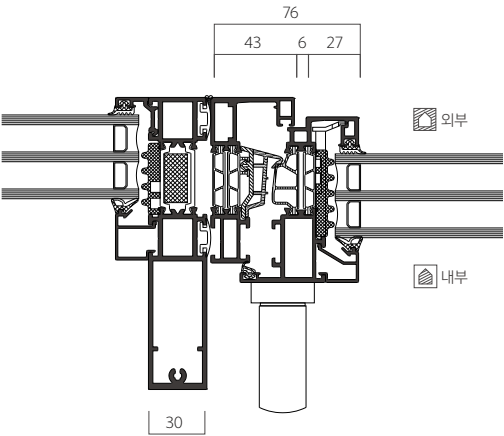

TRANSOM

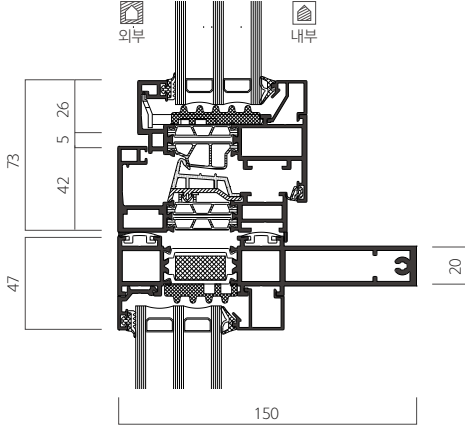



EFS 40

파사드 40





EFS 60 NEW

파사드 60



TECHNOLOGY

친환경 적이지만 더욱 강한 제품

EFS 60은 알루미늄 홀-클리트(AL.HOLE-CLEAT)방식이 적용된 시스템 커튼월입니다. 홀-클리트는 조립시 보다 쉽게 수직바와 수평바를 체결이 가능하여 시공성과 결합력을 높여줍니다.

EFS 60은 수직바와 수평바의 결합 부분에 특수 가스켓을 적용하여 일반 커튼월의 취약점인 기밀, 방수 성능을 극대화 하였습니다. 특히, EFS 60 제품에 적용된 프리 실리콘 방식(Free Silicone System)은 추후 자재의 재활용이 가능하여 새로운 자재 생산에 소요되는 탄소가 절감되어 지구 환경에 도움이 됩니다.

DESIGN

사용자가 원하는 최적의 건축디자인 설계

EFS 60 시스템 커튼월은 건축적인 디자인과 가능성을 모두 고려한 제품입니다. 이 제품은 구조적 안정성을 바탕으로 고객의 요구사항을 적극 반영하여 다양한 건축 디자인을 실현할 수 있는 제품으로 대면적 입면 구현이 가능한 것이 장점입니다. 25mm 단위로 프레임 바가 분류되어 있어 사이즈 선택이 용이합니다.




TECHNICAL DATA


유리별 단열성능	CAP TYPE	삼중유리	43 mm	0.677 W/mK
		복층유리	24 mm	1.4 W/mK
최대 사이즈	W2,000×H5,100 mm (보강재 미설치 시)			
	W2,000×H6,900 mm (보강재 설치 시)			
	W2,000×H6,200 mm (ST 스틸 보강재 설치 시)			
	* 서울지역 풍압 1kPa, 155mm 수직바 적용 시			

- * 고정창 테스트 기준
- * 작성된 규격은 자사 권장규격이며, 이외 사이즈는 반드시 영업담당자와 협의 바랍니다.
- * 유리 두께와 구성에 따라 단열성능이 상이할 수 있습니다.
- * 규격은 지역, 현장 상황, 건축물의 디자인, 유리사양에 따라 최대 제작 가능한 사이즈가 달라질 수 있으며 최종 적용시 기술검토가 필요합니다.
- 유리 1장 당 제한 규격 : W2,400 x H3,300 mm

MULLION

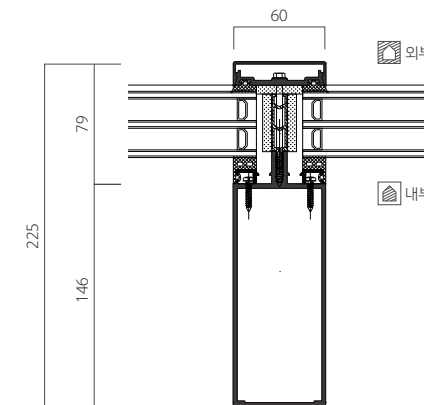

TRANSOM

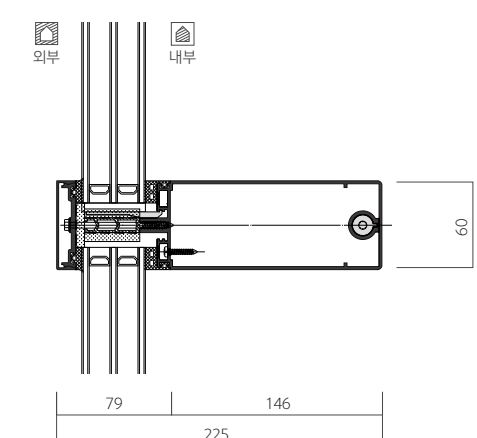

STANDARD SERIES

스탠다드 시리즈

ESS 165 LS

ESS 210 LS

ESS 210 LS MT

ESS 230 PS

EWS 75 OW FR

EDS 75 AP


EFD 50

EFD 70

최고의 기술력과 디자인으로

누구에게나 완벽한 경험을 선사하는 시스템 창

스탠다드 시리즈는 신뢰할 수 있는 품질과 성능으로 이견창호만의 특별한 경험을 제공합니다. 업그레이드된 기술력은 단열 및 기능, 방음 성능을 한층 높여주어 최적의 실내 환경을 선사합니다. 얇고 심플한 디자인은 고급스러움을 더해주며, 외관상 불필요한 부분의 노출을 최소화하여 더 넓게 아름다운 외부 풍경을 즐길 수 있습니다.

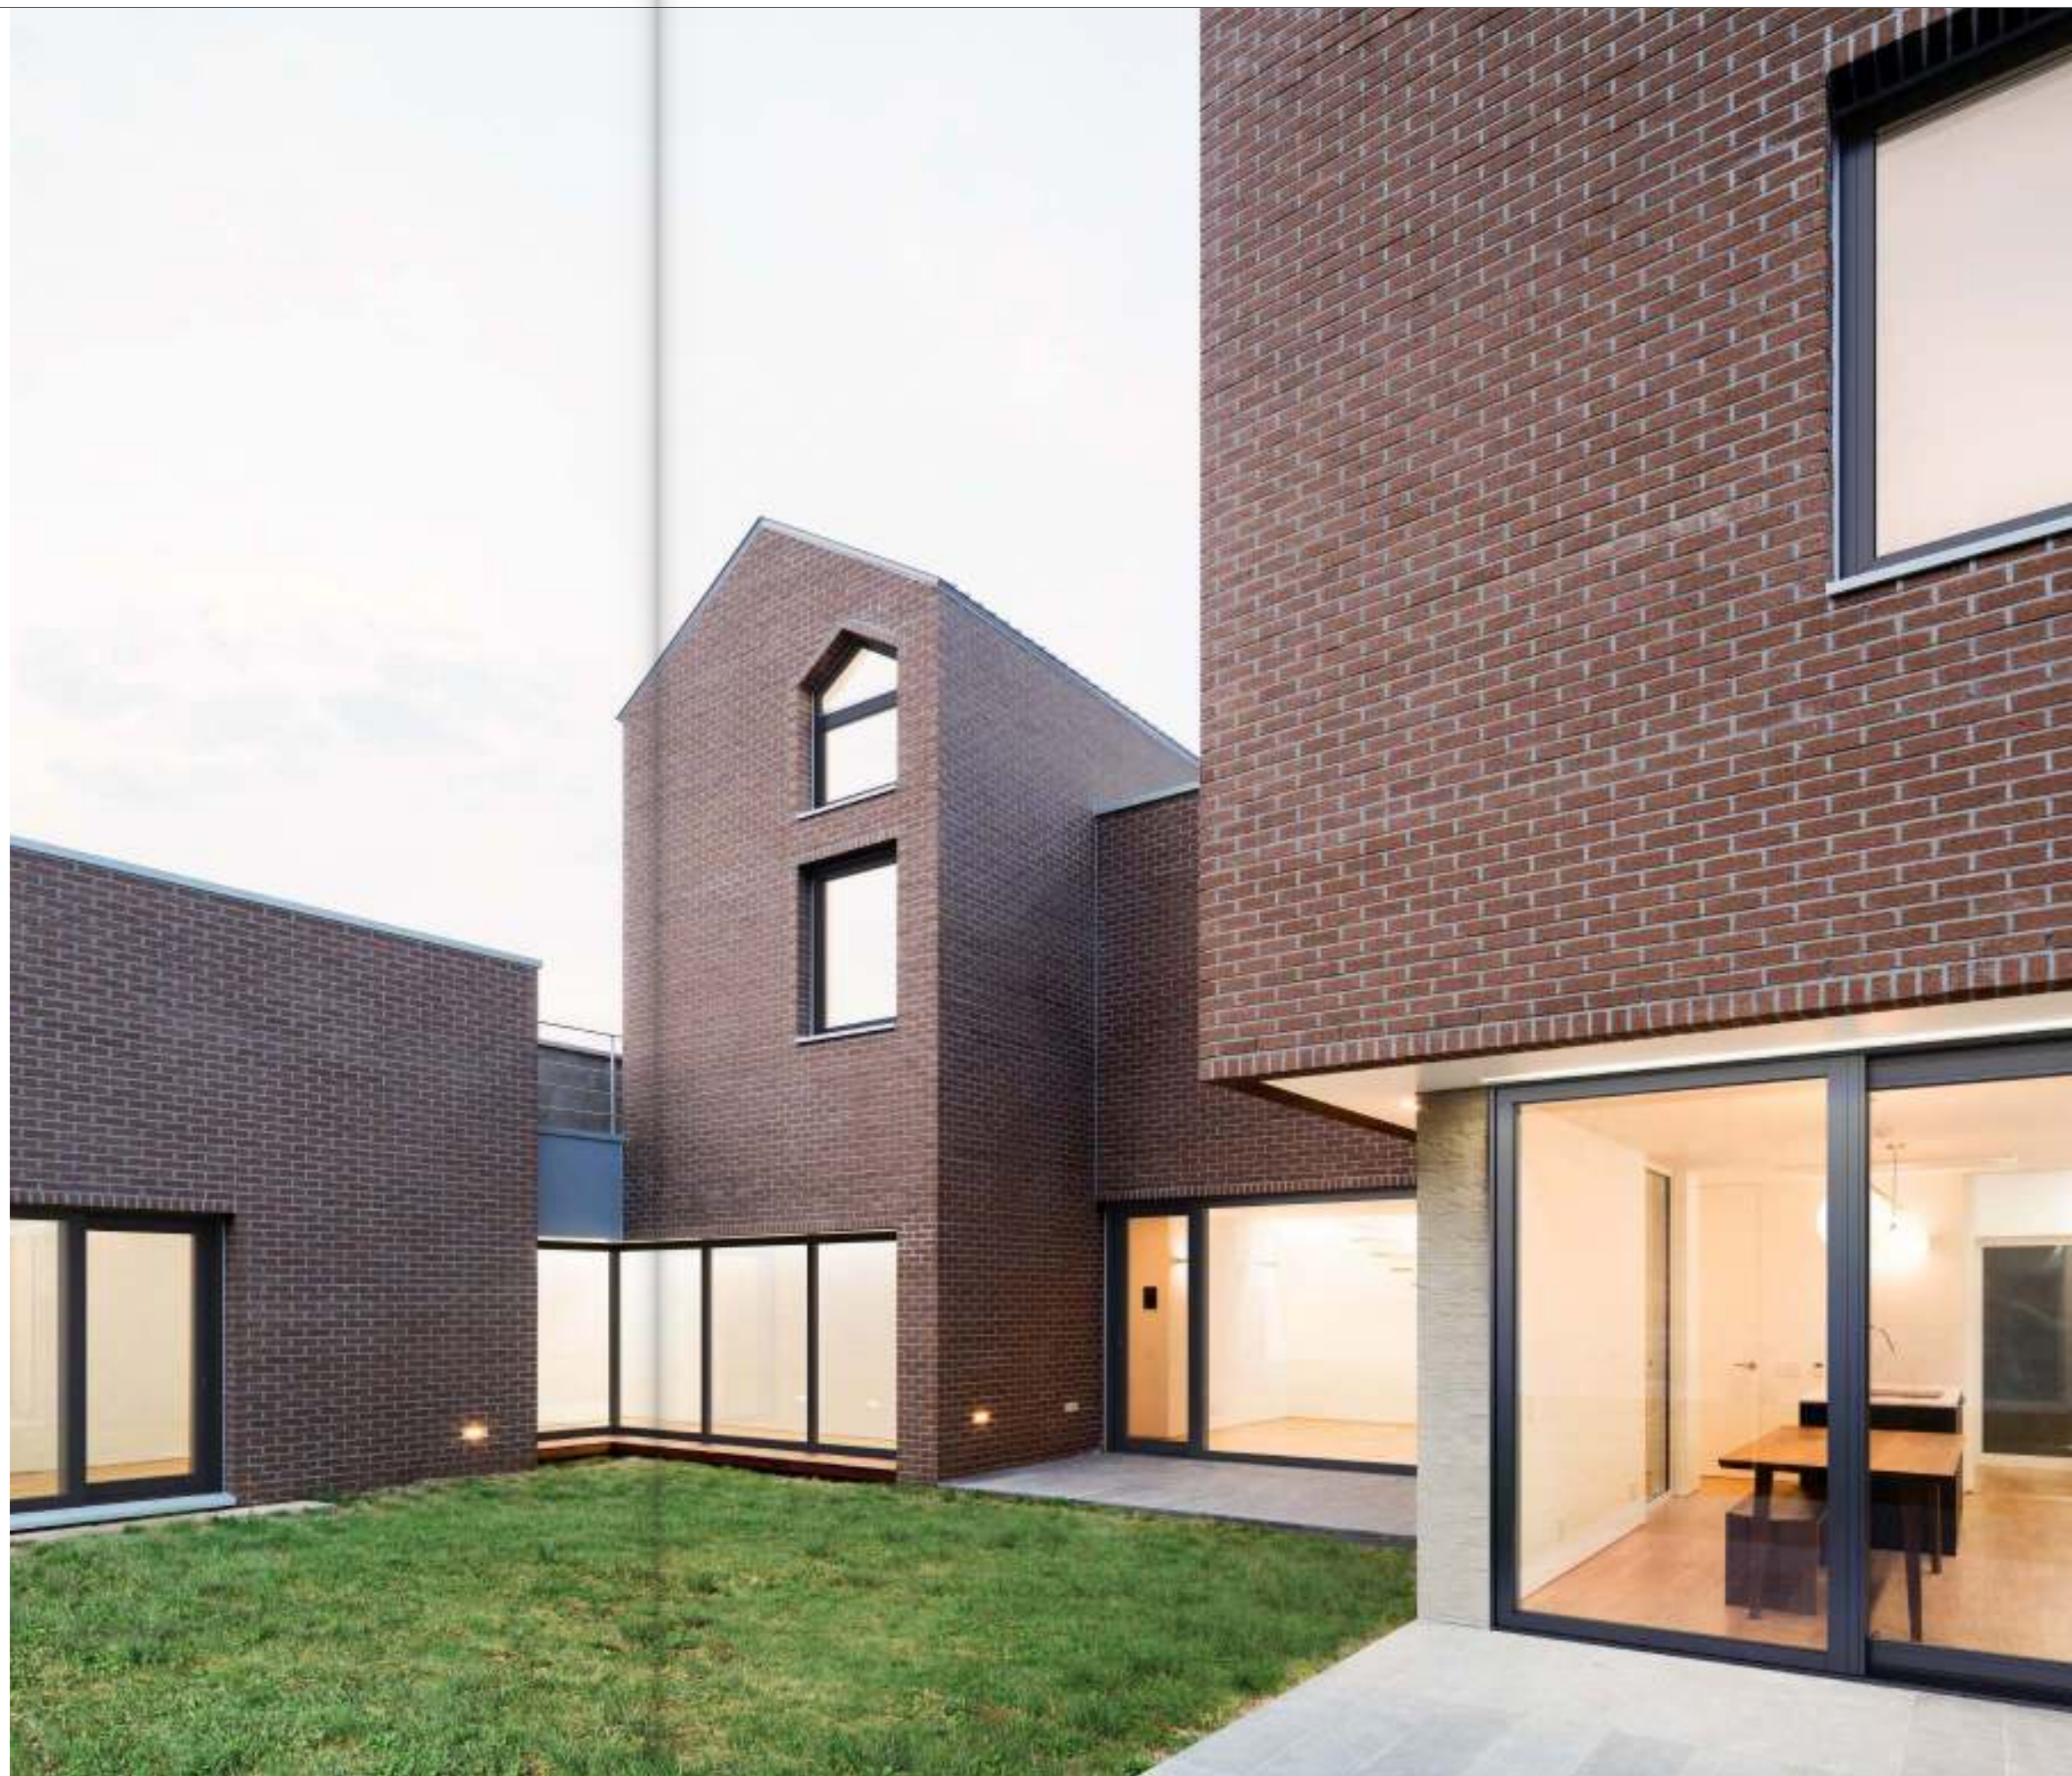



ESS 165 LS

스탠다드 LS



Lift & Sliding 단열 및 기밀성능 강화 글루보강을 통한 코너 강도 강화

TECHNOLOGY

최적의 실내 환경을 위해 강화된 성능

프로파일 사이에 챔버(Chamber)를 형성하는 방식의 설계기법을 통하여 단열 및 기밀, 방음성능이 강화된 제품입니다. 코너 부분의 누수 방지와 강도 강화를 위해 스크류를 사용하지 않고 코너 보강재를 삽입한 후에 접착제로 보강하여 조립한 것이 특징입니다.

DESIGN

더 넓은 시야로 자유롭게 연출하는 창

ESS 165 LS는 자유로운 입면 디자인과 한층 넓어진 시야가 특징적인 제품입니다. 뛰어난 성능은 물론, 과감하게 Fix창에 비드만 보이도록 설계된 이 제품은 사용자에게 최대의 조망을 제공합니다.




TECHNICAL DATA


	SUPER 진공유리	27.25 mm	3등급	1.223 W/m ² K
유리별 단열성능	삼중유리	43 mm	3등급	1.314 W/m ² K
	복층유리	24 mm	3등급	1.766 W/m ² K
기밀성능	1등급			
최대 사이즈	W1,800 x H3,000 mm			
최소 사이즈	W600 x H700 mm			

- * 최대/최소 사이즈는 A타입, 벤트와 프레임을 포함한 사이즈를 기준으로 작성되었습니다.
- * 작성된 규격은 자사 권장규격이며, 이외 사이즈는 반드시 영업담당자와 협의 바랍니다.
- * 유리 두께와 구성에 따라 단열성능이 상이할 수 있습니다.

VENT

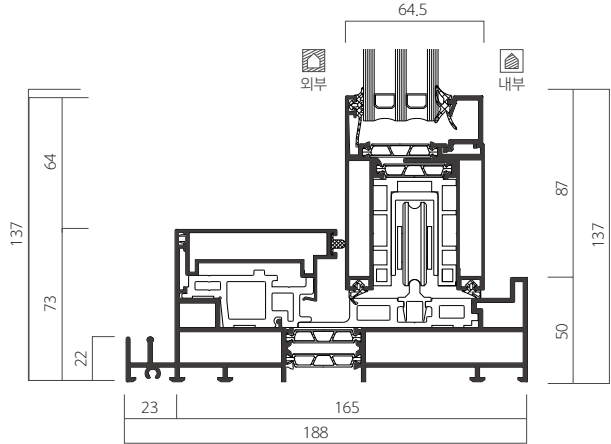


FIX

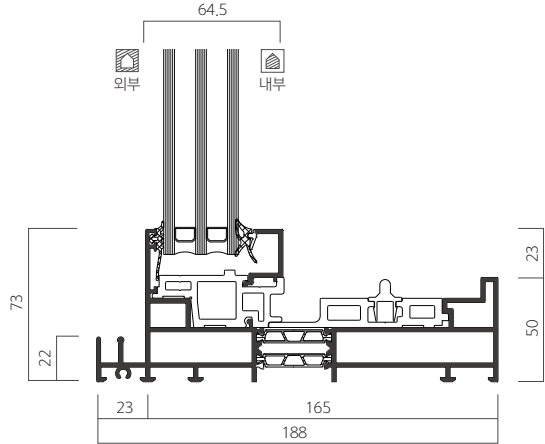



ESS 210 LS

스탠다드 LS



TECHNOLOGY

업그레이드 된 새로운 시대를 내다보는 기술

ESS 210 LS는 Anti-Bimetal 단열바를 기본으로 적용하여 기후변화에 대응하고 오랜 시간 성능을 유지합니다. 또한, 더블브릿지 단열 설계로 단열성능을 강화했으며 6중 고기밀 시스템을 적용하여 미세먼지, 틈새바람 유입을 차단했습니다. 알루미늄 하부레일은 STS 강력한 내구성은 물론 구름성도 크게 향상시켰습니다. 옵션사항인 Lift Unit은 무거운 벤트를 적은 힘으로도 개폐를 가능케하여, 노약자들에게도 작동 편의성을 제공합니다.

DESIGN

불필요한 부분은 보이지 않게, 보이는 부분은 더 깔끔하게

기존에 사용하던 벤트 측면 단열 마감재를 스펀지 타입에서 커버 타입으로 변경하여 외관상 불필요한 부분의 노출을 최소화했습니다. 이는 디자인 완성도를 높여줄 뿐만 아니라 단열성능까지 향상시켰으며, 벤트의 측면에는 알루미늄 소재의 엔드캡을 시공하여 제품에 고급스러운 느낌을 한층 더해 줍니다.




TECHNICAL DATA


유리별 단열성능	SUPER 진공유리	31.25 mm	2등급	0.99 W/mK
	삼중유리	43 mm	2등급	1.18 W/mK
	복층유리	24 mm	3등급	1.62 W/mK
기밀성능	1등급			
최대 사이즈	W2,400×H3,000 mm			
최소 사이즈	W600×H700 mm			

- * 최대/최소 사이즈는 A타입, 벤트와 프레임에 포함된 사이즈를 기준으로 작성되었습니다.
- * 작성된 규격은 자사 권장규격이며, 이외 사이즈는 반드시 영업담당자와 협의 바랍니다.
- * 유리 두께와 구성에 따라 단열성능이 상이할 수 있습니다.

VENT

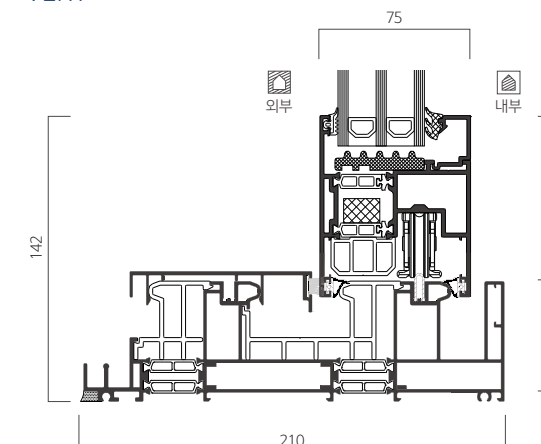


FIX

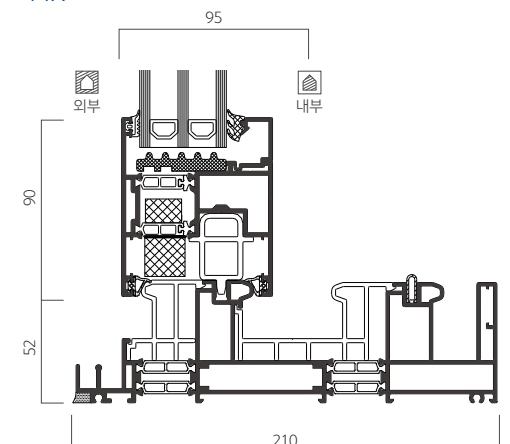



ESS 210 LS MT NEW

스탠다드 LS MT



TECHNOLOGY

삼중레일 시스템으로 즐기는 파노라마 뷰

ESS 210 LS MT는 파노라마 타입의 알루미늄 시스템 창입니다. Anti-Bimetal 단열바를 기본으로 적용하여 기후변화에 대응하였습니다. 트리플 브릿지 단열 설계로 단열성능을 강화했으며 6중 고기밀 시스템을 적용하여 미세먼지, 틈새바람 유입을 차단했습니다. 보안 성능 향상을 위한 고급 잠금 장치 및 세련된 디자인의 핸들을 적용하여 심미성과 기능성을 한층 더 끌어올렸으며, 하부에 고급롤러 적용으로 구름성 향상 및 고중량 벤트 제작이 가능합니다.

DESIGN

더욱 높고 넓은 공간연출을 위한 최적의 솔루션

ESS 210 LS MT는 파노라마 뷰를 만끽할 수 있는 제품입니다. 내부 공간을 더욱 넓고 높아 보이게 연출할 수 있습니다. 삼중 레일 시스템이 적용되어 극대화된 개방감을 경험할 수 있습니다. 대형 규격 벤트 제작이 가능하며, 보다 넓고 높은 사이즈의 창의 구현을 현실화 시켜줍니다. 특히, 최대 3개의 트랙까지 구성이 가능하여 구동 시 벽이 사라지는 듯한 느낌을 경험하실 수 있습니다.




TECHNICAL DATA


유리별 단열성능	SUPER 진공유리	27.25 mm	2등급	0.99 W/mK
	삼중유리	43 mm	2등급	1.079 W/mK
	복층유리	24 mm	3등급	1.619 W/mK
기밀성능	1등급			
최대 사이즈	W2,400×H3,000 mm			
최소 사이즈	W600×H700 mm			

- * 최대/최소 사이즈는 A타입, 벤트와 프레임 포함한 사이즈를 기준으로 작성되었습니다.
- * 작성된 규격은 자사 권장규격이며, 이외 사이즈는 반드시 영업담당자와 협의 바랍니다.
- * 유리 두께와 구성에 따라 단열성능이 상이할 수 있습니다.

VENT

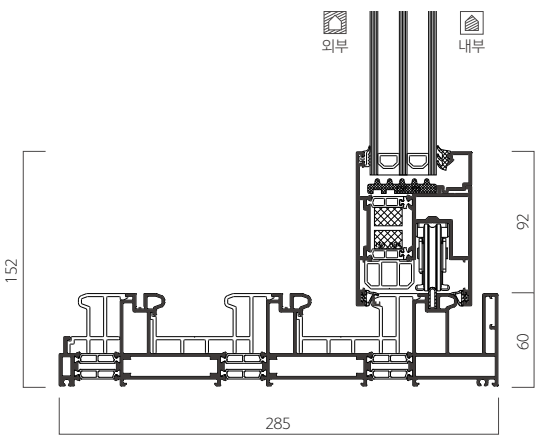

FIX

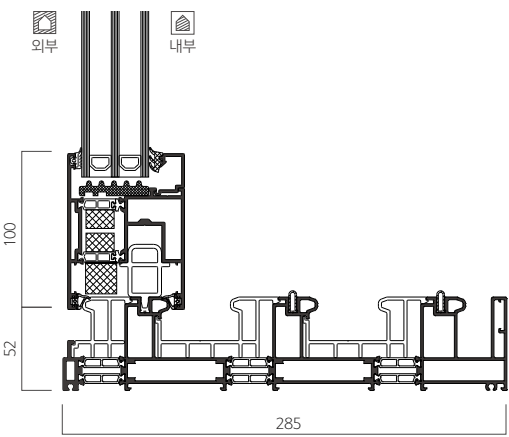



ESS 230 PS

NEW

스탠다드 PS



TECHNOLOGY

최소한의 프레임 노출로 더 넓은 시야 확보가 가능한 히든 프레임 시스템 도어

슬림한 디자인으로 프레임 노출을 최소화 한 제품입니다. 알루미늄 소재의 단단함과 얇은 프레임으로 실외의 아름다운 풍경을 즐길 수 있는 공간 연출에 가장 적합한 창호입니다. Parallel Sliding 방식의 제품이며, 도어 개폐 시 창밖의 4면이 창틀과 밀착되어 기밀성과 방범성능이 우수합니다.

DESIGN

실외의 풍경을 즐기기 위한 최적의 솔루션

슬림한 디자인에 최적화된 제품으로 프레임 노출을 최소화 했습니다. 알루미늄 소재만의 강인함과 얇은 프레임은 실외의 풍경을 즐길 수 있는 공간에 최적화 되어 있습니다. 매립형 시공이 가능하여 프레임 노출이 최소화된 제품이며, 알루미늄 소재의 단단함과 심플하고 슬림한 디자인으로 모던하면서도 고급스러운 공간연출이 가능합니다.




TECHNICAL DATA

유리별 단열성능	삼중유리 43 mm	2등급	1.196 W/mK
	복층유리 26 mm	3등급	1.462 W/mK
기밀성능	1등급		
최대 사이즈	W1,500 x H2,700 mm		
최소 사이즈	W650 x H1,050 mm		


* 최대/최소 사이즈는 A타입, 벤트와 프레임을 포함한 사이즈를 기준으로 작성되었습니다.
* 작성된 규격은 자사 권장규격이며, 이외 사이즈는 반드시 영업담당자와 협의 바랍니다.

ESS 230 PS

VENT

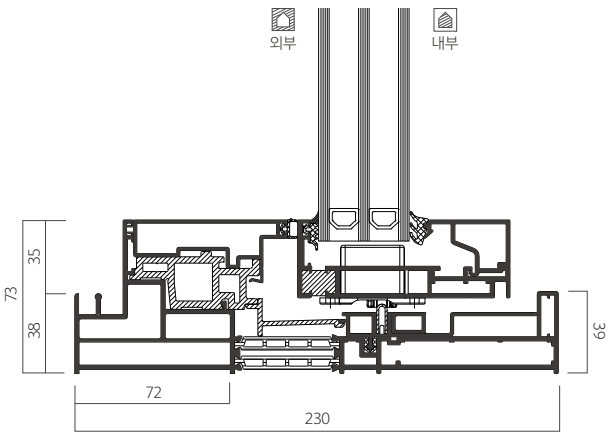


FIX

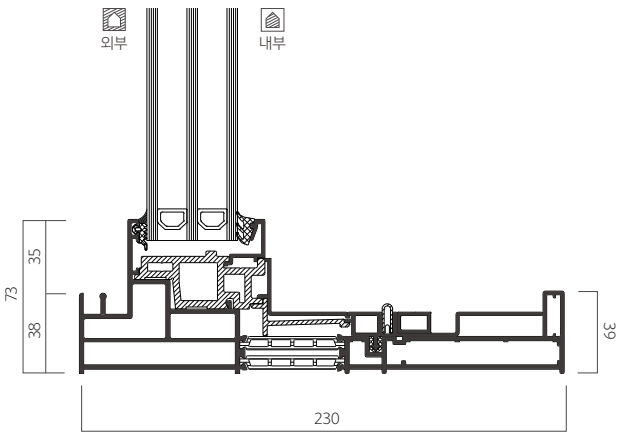



EWS 75 OW FR NEW

단열 방화창



TECHNOLOGY

일정 시간, 완벽한 방화 성능 발휘

EWS 75 OW FR은 화재로부터 건물을 보호하기 위해 사용하는 방화창으로, 화재의 열과 연기의 통제를 위해 설계되었습니다. 일반 창문보다 높은 내화성과 방화성 물질로 만들어져 화재 안정성을 높이고 건물 내부의 안전을 유지하는 데 도움이 됩니다. 또한 불꽃이나 고온 가스의 전파를 막기 위해 내화성 재료로 코팅, 강화된 유리와 내화 재료로 만들어져 화재 시 열팽창을 최소화시켜 불꽃이나 연기가 내부로 침투하는 것을 통제합니다. 높은 온도에도 변형이나 파열이 없고, 화재 발생 시에도 일정 시간 동안 완벽한 방화 성능을 발휘하여 화재 대피 및 소방 활동에 유리한 조건을 제공합니다.

DESIGN

기능은 물론, 건축 디자인의 통일성까지 고려한 창

슬림한 디자인에 방화 기능과 성능은 물론, 디자인까지 고려하여 제작된 시스템 창입니다. 프레임 내부에는 내화 재료와 단열재를 적용하였고, 외부에서 보았을 때에는 일반 알루미늄 시스템창과 동일한 룩을 구현할 수 있어 건축물의 외관을 해치지 않습니다. 얇은 입면 프레임과 넓은 면적의 내화성 유리는 외부에서 들어오는 뛰어난 채광과 시원한 뷰를 제공합니다.




방화창 전용 부자재
*주황색은 연출된 색상으로 실제와 다를 수 있습니다.

TECHNICAL DATA


유리별 단열성능	별도 문의	
기밀성능	1등급	
최대 사이즈	VENT : W1,536×H1,536 mm	FIX : W2,000×H2,000 mm
최소 사이즈	VENT : W576×H576 mm	FIX : W500×H500 mm

- * Vent 최대/최소 사이즈는 0타입, 벤트와 프레임의 포함한 사이즈를 기준으로 작성되었습니다.
- * FIX 최대/최소 사이즈는 X타입, 프레임 사이즈 기준으로 작성되었습니다.
- * 작성된 규격은 자사 권장규격이며, 이외 사이즈는 반드시 영업담당자와 협의 바랍니다.
- * 유리 두께와 구성에 따라 단열성능이 상이할 수 있습니다.

VENT

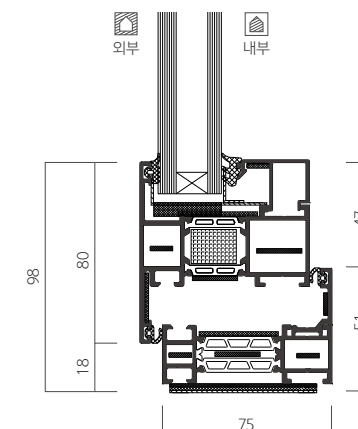

FIX

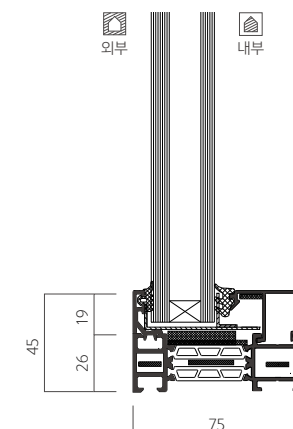



EDS 75 AP

스탠다드 DOOR



판넬형
현관도어

유럽산
하드웨어

PVDF
컬러 도장

TECHNOLOGY

유럽의 기술력을 그대로 옮긴 현관문

여성, 노약자, 아이들의 작은 힘에도 쉽게 열고 닫히는 실내용 핸들과 단단하면서도 심플하고 안정감있는 900mm 길이의 실외용 핸들이 적용되었습니다. 알루미늄 소재로 제작된 판넬형 현관 도어의 특성상 외부 침입 방지에 강한 대항력을 지니고 있으며, 유럽의 하드웨어를 적용하여 방법뿐만 아니라 사용성을 강화했습니다. 특히, 매립형으로 설계된 도어 클로저는 심플하고 깔끔한 외관을 연출해 드립니다.

DESIGN

안정감 있고 세련된 디자인

견고한 알루미늄 프레임에 알루미늄 패널과 디자인 삼중유리를 적용한 현관 도어 제품입니다. 외출 전 거울처럼 사용이 가능해 사용자 편의성이 강화되었으며, 투과율 0%의 골드사틴 유리가 실외에 적용되어 실내 사용자의 프라이버시를 지켜줍니다. 특히, 도어를 잡아주는 슬림한 디자인의 최고급 배럴 힌지는 도어를 견고하게 지지하면서 눈에 쉽게 드러나지 않아 도어의 디자인 완성도를 더욱 높여줍니다.




* NO-SILL ATTACH Type

TECHNICAL DATA

유리별 단열성능	별도 문의
기밀성능	1등급
최대 사이즈	1,100 x 2,300 mm
최소 사이즈	1,000 x 2,100 mm

- * 최대/최소 사이즈는 0타입, 벤트와 프레임을 포함한 사이즈를 기준으로 작성되었습니다.
- * 작성된 규격은 자사 권장규격이며, 이외 사이즈는 반드시 영업담당자와 협의 바랍니다.
- * 유리 두께와 구성에 따라 단열성능이 상이할 수 있습니다.


NO-SILL / ATTACH

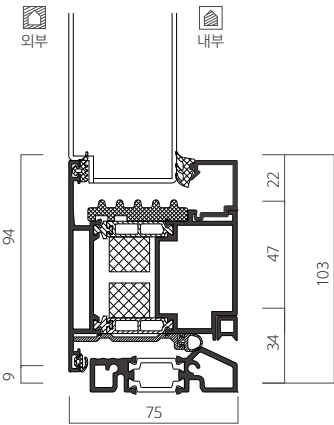



EFD 50

스탠다드 FD



Folding Door 가변형 공간 연출 고성능 하드웨어 하부레일 옵션 강화

TECHNOLOGY

개폐의 자율성과 고성능 하드웨어로 즐기는 폴딩도어


EFD 50은 도어 개폐만으로 개구부의 90%이상의 공간을 활용할 수 있는 시스템 폴딩도어입니다. 이 제품은 환기가 용이하며, 레일을 통해 움직이는 창쪽에 고성능 하드웨어를 적용하여 더욱 부드럽게 구동됩니다. 또한, 손잡이 하나로도 도어 개폐가 가능하여 편안하게 사용할 수 있는 것이 특징입니다.

DESIGN

공간 효율성 극대화를 위한 최적의 디자인 솔루션

오픈 시 90% 이상 개방이 가능한 것이 특징인 제품입니다. 출입 용도 외 공간분할 등 다양한 용도로 사용하실 수 있으며, 기본 레일 외 적용 장소에 따라 매립형, 자동차 전용 등 레일 선택이 가능합니다.

DETAIL

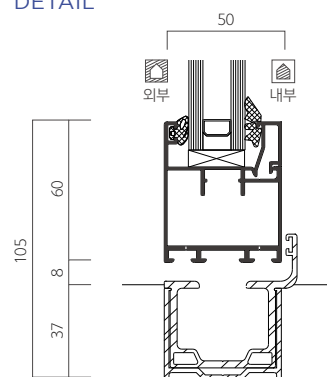

TECHNICAL DATA

유리별 단열성능	복층유리	24 mm	2.956 W/m ² K
기밀성능	1등급		

* 상세 규격은 영업담당자와 협의 바랍니다.
* 유리 두께와 구성에 따라 단열성능이 상이할 수 있습니다.



EFD 70

스탠다드 FD



Folding Door 고성능 하드웨어 뛰어난 단열성능 가변형 공간연출

TECHNOLOGY

뛰어난 단열성능과 고성능 하드웨어가 인상적인 단열 폴딩도어


이 제품은 견고하게 설계된 프로파일 속에 단열 설계기술을 적용하여 에너지 효율을 강화시킨 고성능 폴딩도어입니다. 또한, 상하부 레일에 적용된 고성능 하드웨어는 도어의 구동성을 강화시켜주며, 견고하게 작동할 수 있도록 도와줍니다.

DESIGN

공간 활용성이 극대화된 현대적인 디자인의 폴딩도어

EFD 70은 현대적인 디자인으로 외부 공간과 내부 공간을 상황에 따라 자유롭게 사용할 수 있도록 도와줍니다. 미니멀한 핸들 디자인으로 창의 개폐와 잠금 기능을 동시에 구현할 수 있어서 간편하게 사용할 수 있습니다.

DETAIL

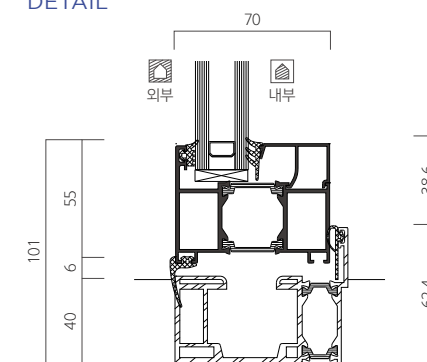

TECHNICAL DATA

유리별 단열성능	삼중유리	43 mm	3등급	1.302 W/m ² K
	복층유리	24 mm	4등급	1.829 W/m ² K
기밀성능	1등급			

* 상세 규격은 영업담당자와 협의 바랍니다.
* 유리 두께와 구성에 따라 단열성능이 상이할 수 있습니다.

BASIC SERIES

베이직 시리즈

BSS 171 LS

BWS 71 TT

BWS 71 OW

BDS 71

창의 본질에 집중한 시스템 창


알루미늄 시스템창호 전문가 이견창호의 베이직 시리즈입니다. 단순하고 직선적인 형태와 명료한 선을 사용한 베이직 시리즈는 직관적인 디자인을 기반으로 창의 본질인 단열, 기밀성능을 갖춰 급변하는 기후 변화에도 사용자에게 편안한 실내환경을 제공합니다. 더불어 단순하고 심플한 디자인을 지닌 베이직 시리즈는 현대식 건축물 뿐만 아니라 한옥에도 자연스럽게 어우러집니다.





BSS 171 LS NEW

베이직 LS



TECHNOLOGY

단열과 기밀. 창호의 기본에 충실한 시스템 창

BSS 171 LS는 기본에 충실한 창입니다. Lift&Slide 하드웨어가 적용되어 뛰어난 기밀성능을 확보하였고, 개폐시 구름성이 뛰어납니다. 더불어 프레임, 하드웨어 및 소재를 개선하여 우수한 기밀성능과 단열 성능에 충실한 제품입니다.

DESIGN

묵직하고 안전한 느낌의 시스템 창

묵직하고 안전한 느낌을 주는 시스템 창입니다. 이 제품은 소비자에게 있어 안전한 느낌을 전달해 줄 수 있습니다. 모던하고 세련된 디자인으로 건축물의 미관을 향상시킬 수 있으며, 가치를 더욱 높여줄 것입니다.




TECHNICAL DATA


유리별 단열성능	삼중유리	43 mm	2등급	1.12 W/m ² K
	복층유리	24 mm	3등급	1.397 W/m ² K
기밀성능	1등급			
최대 사이즈	W2,100 x H2,800 mm			
최소 사이즈	W600 x H700 mm			

* 최대/최소 사이즈는 A타입, 벤트와 프레임을 포함한 사이즈를 기준으로 작성되었습니다.
 * 작성된 규격은 자사 권장규격이며, 이외 사이즈는 반드시 영업담당자와 협의 바랍니다.

VENT

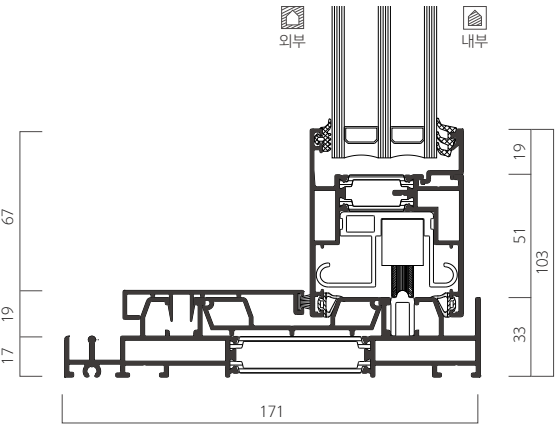

FIX

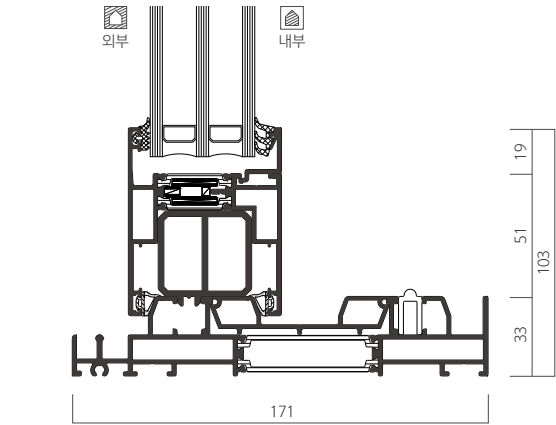




BWS 71 TT

NEW

베이직 TT



TECHNOLOGY

기본에 충실한 설계와 뛰어난 구조성능

BWS 71 TT는 기본에 충실한 여닫이 창호로써 여닫이(Turn) 기능과 환기(Tilt) 기능이 함께 되는 알루미늄 시스템 창호입니다. 알루미늄은 튼튼한 소재이지만, 열전도율이 높기 때문에 프레임 내부에 특수 단열재를 사용하여 격벽구조를 만들어 단열성능을 높였습니다. 이에, 실내외의 온도 차이를 줄여 에너지 비용을 절감하고 쾌적한 실내 환경을 유지할 수 있습니다.

DESIGN

현대식 건축물에 가장 잘 어울리는 디자인

BWS 71 TT 알루미늄 시스템 창은 모던한 디자인을 바탕으로 현대식 건축물에 가장 잘 어울리는 창호입니다. 알루미늄이라는 소재의 깔끔한 맵시는 모던한 인테리어와 잘 어울립니다. 특히, 다양한 컬러와 고객이 원하는 유연성 높은 사이즈 조절이 가능하여 건물의 외관과 조화를 이루도록 제작이 가능합니다.




TECHNICAL DATA


유리별 단열성능	삼중유리	43 mm	1등급	0.843 W/m ² K
	복층유리	24 mm	2등급	1.185 W/m ² K
기밀성능	1등급			
최대 사이즈	W1,480×H2,006 mm			
최소 사이즈	W450×H556 mm			

- 최대/최소 사이즈는 0타입, 벤트와 프레임을 포함한 사이즈를 기준으로 작성되었습니다.
- 작성된 규격은 자사 권장규격이며, 이외 사이즈는 반드시 영업담당자와 협의 바랍니다.
- 유리 두께와 구성에 따라 단열성능이 상이할 수 있습니다.

VENT

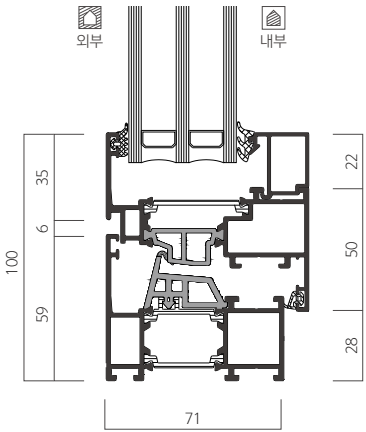


FIX

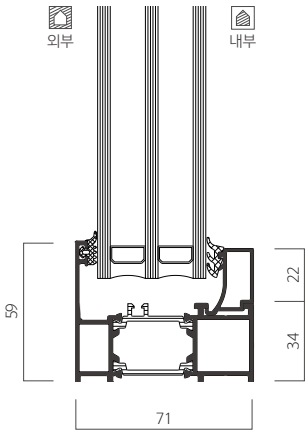



BWS 71 OW NEW

베이직 OW



TECHNOLOGY

단열과 환기에 특화 된 시스템 창

BWS 71 OW는 창이 외부로 열리는 방식의 창호입니다. 창의 개폐만으로 외부의 공기를 들어 실내 공기 순환에 도움이 되며, 오픈각도 조절이 가능합니다. 특히, 기밀 가스켓을 사용하여 기밀성을 높였으며 이를 통해 미세 먼지와 틈새 바람 등을 차단하여 실내 공기질을 보호할 수 있습니다.

DESIGN

건물 외관과 조화가 잘 이루어진 디자인

BWS 71 OW는 외부로 여닫는 창으로 창을 열어놔도 건물 외관 디자인에 큰 방해가 되지 않습니다. 또한, Turn&Tilt 창호 대비해서 입면이 슬림하여 넓은 시야를 제공합니다. 다양한 사이즈와 색상이 제공되어 건물의 외관과 조화를 이루도록 선택할 수 있습니다.




TECHNICAL DATA


유리별 단열성능	삼중유리	43 mm	1등급	0.866 W/mK
	복층유리	24 mm	2등급	1.195 W/mK
기밀성능	1등급			
최대 사이즈	TH: W1,540 x H1,540 mm		SH : W1,138 x H2,030 mm	
최소 사이즈	TH : W460 x H450 mm		SH : W450 x H490 mm	

- 최대/최소 사이즈는 0타입, 벤트와 프레임을 포함한 사이즈를 기준으로 작성되었습니다.
- 작성된 규격은 자사 권장규격이며, 이외 사이즈는 반드시 영업담당자와 협의 바랍니다.
- 유리 두께와 구성에 따라 단열성능이 상이할 수 있습니다.

VENT

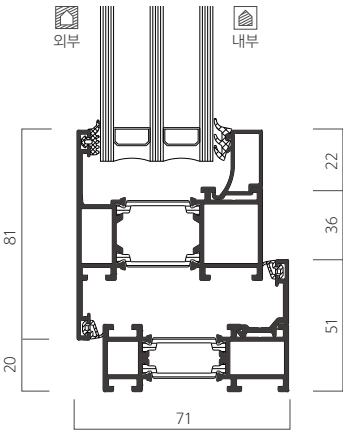


FIX

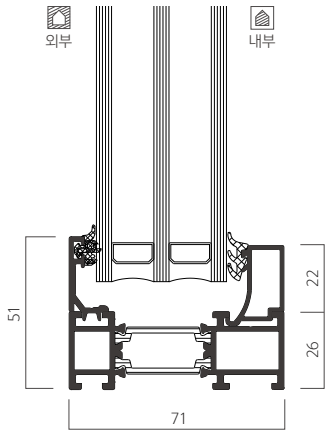



BDS 71 NEW

베이직 DOOR

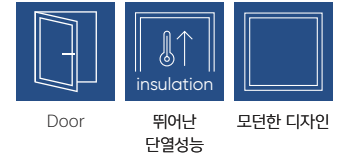

TECHNOLOGY

오랫동안 변함 없는 고강도 고단열 알루미늄 시스템 도어

BDS 71은 알루미늄 소재와 프레임 내부의 특수 단열재로 구성된 고강도 고단열 알루미늄 시스템 도어입니다. 고강도 알루미늄 소재와 높은 단열 성능으로 단독주택의 현관문이나 테라스 출입용 도어로 사용되며 주로 외기에 접하는 공간에서 선호도가 높습니다. 특히, 알루미늄은 튼튼하고 부식에 강한 소재이기 때문에 오랜 시간 동안 변함없는 성능을 유지할 수 있습니다.

DESIGN

심플하며 다양한 컬러 디자인

BDS 71 알루미늄 단열 시스템 도어는 다양한 색상을 선택 가능하며, 건축 물 외관에 어울리는 형태의 디자인 타입으로 제작이 가능합니다. 따라서 건축물의 외관과 조화를 이루며 고급스러운 분위기를 연출할 수 있습니다. 특히 BDS 71 알루미늄 단열 시스템 도어는 주거용, 상업용, 공공 시설 등 다양한 공간에 적용할 수 있습니다.




* WITH-SILL Type

TECHNICAL DATA


유리별 단열성능	삼중유리	43 mm	1등급	0.858 W/mK
	복층유리	24 mm	2등급	1.192 W/mK
기밀성능	1등급			
최대 사이즈	W1,198 x H2,758 mm			
최소 사이즈	W398 x H1,557 mm			


- * 최대/최소 사이즈는 0타입, 벤트와 프레임의 포함한 사이즈를 기준으로 작성되었습니다.
- * 작성된 규격은 자사 권장규격이며, 이외 사이즈는 반드시 영업담당자와 협의 바랍니다.
- * 유리 두께와 구성에 따라 단열성능이 상이할 수 있습니다.

NO-SILL ATTACH

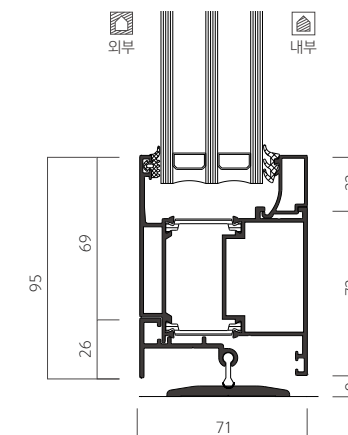

WITH-SILL

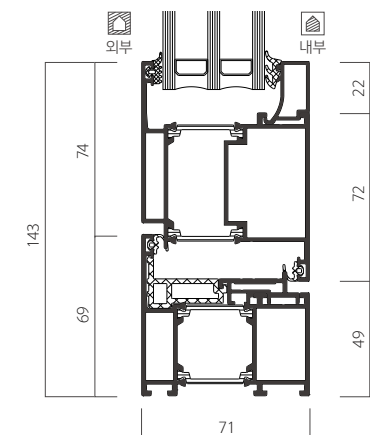




COLOR
색상

이건창호의 알루미늄 시스템 창은 30종의 고급스러운 도장 마감으로 건축 외관 및 실내 인테리어를 더욱 품격있게 완성합니다. 창호의 내외부 색상을 마감재와 어울리는 색상으로 선택할 수 있고, 도장 마감이 매끄러워 고급스러운 외관을 구현합니다. PVDF계 불소수지 도료를 사용하여 굽힘에 강하고 변색이 적어 오랜 시간 사용해도 유지 관리가 용이합니다.

BEST COLOR




F3101
Eagon 01
이건 01



F3311
Metallic Silver
메탈릭 실버




F3373
Metro Bronze
메트로 브론즈

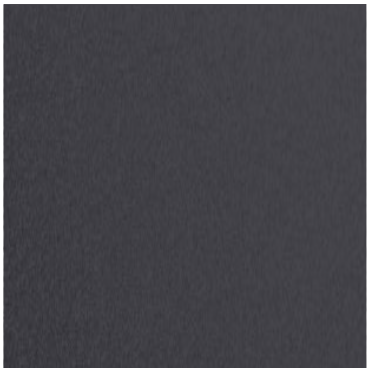


F3372
Metallic Charcoal
메탈릭 차콜

* Best Color : 빠른 납기가 가능합니다. (근무일 기준 10일 이내)
* Special Color : 발주 시 납기는 영업담당자를 통해 확인이 필요합니다.
* 미니멀 시리즈 옵션 사항은 영업담당자와 상의하시길 바랍니다.


SPECIAL COLOR




F3186
Trinity White
트리니티 화이트



F3133
Classic White
클래식 화이트




F3171
Eagon White
이건 화이트




F3184
Brick Ivory
브릭 아이보리




F3162
Herringbone
헤링본



F3383
Silky Beige
실키 베이지




F3317
Metallic Gold Silver
메탈릭 골드 실버




F3312
Champagne Gold 2
샴페인 골드 2



F3344
Bright Holy Silver
브라이트 홀리 실버




F3182
White Gray
화이트 그레이



F3198
Fashion Gray
패션 그레이



F3132
Modern Gray
모던 그레이



F3335
Champagne Bronze
샴페인 브론즈



F3181
Sea Wolf
씨 울프



F3125
Camel Beige
카멜 베이지




F3185
Mesa Brown
메사 브라운




F3325
Metallic Rose Bronze
메탈릭 로즈 브론즈



F3315
Metallic Light Chacoal
메탈릭 라이트 차콜



F3338
Medium Bronze
미디엄 브론즈



F3146
Rustic Bronze
러스틱 브론즈



F3180
Medium Gray
미디엄 그레이



F3113
Slate Gray
슬레이트 그레이




F3115
Umber Gray
엄버 그레이



F3176
Regal Blue
리갈 블루



F3168
Statuary Bronze
스테츄어리 브론즈



F3119
Modern Black
모던 블랙



HANDLE

핸들

이건창호의 핸들은 사용자가 창문을 쉽게 여닫을 수 있도록 편의성을 고려하여 설계되었습니다. 인체공학적인 설계와 고급 하드웨어를 적용하여 어린이와 노약자도 쉽고 편리하게 사용할 수 있습니다. 핸들의 디자인은 창호 프레임과 조화를 이루는 현대적인 형태로 디자인되어 창의 심미적 완성도를 높여줍니다. 표면 마감과 색상 또한 다양한 옵션을 구비하여 창호 프레임 색상에 따라 선택할 수 있습니다.

- * 일부 제품에는 적용이 불가할 수 있습니다.
- * 보다 자세한 내용은 영업담당자와 상의하시길 바랍니다.
- * 핸들별 적용 가능 색상이 상이하여 영업담당자와 상의하시길 바랍니다.
- * 미니멀 시리즈 옵션 사항은 영업담당자와 상의하시길 바랍니다.

LS | Lift Sliding



ARC [아크]

White, Black, Silver, Stainless Steel



EDGE [엣지]

White, Silver, Bronze, Dark Bronze, Black(Blasted), Stainless Steel



BASIC [베이직]

White, Black, Silver

* Basic Series 전용

PS | Parallel Sliding



Silver

* ESS 230 PS 전용

DOOR



EDGE [엣지]

White, Silver, Bronze, Dark Bronze, Black(Blasted), Stainless Steel



BASIC [베이직]

White, Black, Silver

* Basic Series 전용



Stainless Steel

TT | Turn&Tilt



ARC [아크]

White, Black, Silver, Stainless Steel



EDGE [엣지]

White, Silver, Bronze, Dark Bronze, Black(Blasted), Stainless Steel




BASIC [베이직]

White, Black, Silver

* Basic Series TT, OW 전용

OW | Outward



EDGE [엣지]

White, Silver, Bronze, Dark Bronze, Black(Blasted), Stainless Steel


FOLDING DOOR



White, Black, Silver



White, Black, Silver

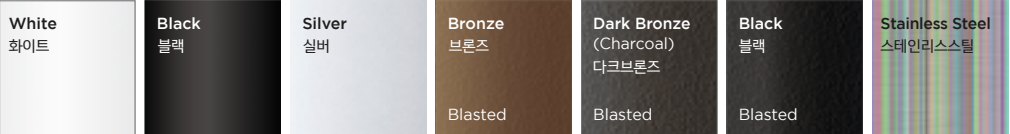



GLASS

유리

이건창호는 제품에 따라 다양한 유리 선택이 가능합니다. 유리 사이에 진공층을 형성한 SUPER 진공유리부터 삼중유리, 복층유리 등 다양한 유리를 상황에 따라 선택할 수 있습니다. 이 외에 로이 코팅, 단열 간봉 등의 옵션을 통해 창호의 성능을 한층 향상시킬 수 있습니다. 다양한 유리 옵션으로 더욱 쾌적한 실내환경을 구현해 보시길 바랍니다.

* 일부 제품에는 옵션이 적용되지 않을 수 있습니다.
발주 시 영업담당자를 통해 유리 옵션을 확인하시기 바랍니다.



27.25 / 31.25 mm

SUPER 진공유리

SUPER 진공유리는 2장의 유리 사이에 진공층을 형성하여 전도, 대류에 의한 열전달 및 소리를 원천적으로 차단한 최고 성능의 유리입니다.

두께 27.25 / 31.25 mm



35 / 43 / 47 / 50 / 52 mm

삼중유리

시스템창호와 고정창에 주로 사용되는 삼중유리는 3장의 유리 레이어와 2겹의 공기층 및 간봉으로 구성되었습니다. 단열성이 높아 창 주변의 온도 유지와 실내 상부와 하부의 온도차를 줄여주는데 도움이 됩니다.

두께 35 / 43 / 47 / 50 / 52 mm



24 / 28 mm

복층유리

2장의 판유리 레이어와 간봉을 이용하여 건조한 공기층을 구성하는 복층유리입니다. 단열성이 우수하고 결로점을 낮추는데 도움이 됩니다.

두께 24 / 28 mm

SCREEN

방충망

이건의 알루미늄 시스템 창은 기본 방충망의 소재로 화이버글라스(Fiberglass)를 사용합니다. 화이버글라스 소재는 부드러운 동시에 인장강도 및 인열 강도 등의 물성이 우수하여 내구성이 우수합니다. 빛 반사가 없어 방충망으로 인한 눈부심이 없고 인체에 무해한 안전한 소재를 사용하여 안심하고 사용할 수 있습니다.

* 일부 제품에는 원하시는 방충망의 적용이 불가할 수도 있습니다.
보다 상세한 내용은 영업담당자와 협의하시기 바랍니다.



롤 방충망

이건의 롤 방충망은 화이버글라스 PVC망으로 인체에 유해한 가소제 및 중금속이 포함되어 있지 않아 친환경적입니다. 오작동을 줄이기 위해 일체형 버튼 개폐방식을 적용하여 사용이 용이하고, 양방향에 멀티 감속기를 사용하여 방충망의 감기는 속도를 안정적으로 제어할 수 있습니다.



슬라이딩 방충망

이건의 슬라이딩 방충망은 기존 자사 제품 대비 강도를 향상시켜 내구성을 높였습니다. 쉽게 프레임에서 탈락되지 않아 안전하게 사용할 수 있고 구름성이 향상되어 보다 부드럽게 방충망을 열고 닫을 수 있습니다.



안심 방충망

안심 방충망은 외관은 유지시켜주면서도, 높이 2m 이상 제작 시에도 스테인리스 망과 망틀 사이의 간격이 작아 바람이 불었을 때도 유격이 최소화됩니다. 방법 및 안전기능이 강화되어 안전한 실내 생활이 가능합니다.

* LS / PS에만 적용 가능



착탈식 방충망

이건의 착탈식 방충망은 손쉽게 탈착이 가능하여 방충망 관리가 용이합니다. 화이버글라스 망을 사용하여 눈부심이 적고 부드럽지만 장력이 강해 쉽게 늘어지지 않습니다.

* TT 창 전용



PVC

이건창호⁺plus

PVC 창호는 열전도율이 낮은 소재의 특성으로 추운 겨울과 더운 여름에도 창틀을 통한 실내 온도의 변화를 효과적으로 막아줍니다. 이견창호의 PVC 창호는 소재의 장점은 유지하되 창호의 성능 극대화를 위해 프로파일 내부에 고강도 스틸 보강재를 사용하여 창호의 내구성과 구조성능을 높였습니다. 더불어 프로파일과 유리 결합 시 실리콘 대신 가스켓을 사용하여 외관의 심미적 완성도를 높여줄 뿐만 아니라 창호 사용 중 발생할 수 있는 곰팡이 발생과 같은 유지관리의 문제를 줄여줍니다. 성능과 디자인 모두를 만족시켜주는 이견창호의 PVC 창호로 쾌적하고 아름다운 실내 공간을 완성하시기 바랍니다.



PVC SYSTEM

EVO SERIES

에보 시리즈

- PSS 185 LS
- PSS 140 PS
- PWS 85 TT
- PWS 85 OW
- PDS 85
- PDS 85 SP

PVC INTERIOR

ECO SERIES

에코 시리즈

- E7 | PSD 260 S
- E5 | PSD 250 B PSD 135 B
- E3 | PSD 240 B PSD 115 B
- PSD 232 A PSD 115 A
- PWD 58 PJ
- PDD 135 TD



EVO SERIES

에보 시리즈

PSS 185 LS

PSS 140 PS

PWS 85 TT

PWS 85 OW

PDS 85

PDS 85 SP

유럽의 선진 노하우가 그대로, 에보 시리즈 PVC 시스템 창호


시스템 창호 전문기업 이견에서 선보이는 유럽식 PVC 시스템 창호입니다. 유럽의 선진기술과 노하우가 그대로 담겨있는 이 제품은 뛰어난 단열성과 기밀성능으로 사용자에게 쾌적한 실내환경을 구현해 줍니다.





PSS 185 LS

에보 LS



TECHNOLOGY

소재적 장점에 손쉬운 개폐방식을 더한 시스템 슬라이딩 창

Lift & Sliding 방식의 제품입니다. PVC 소재의 장점인 뛰어난 단열성능은 물론, 한 번의 핸들 조작으로 손쉽게 창의 개폐가 가능합니다. 창짝은 프레임에 밀착되어 미세먼지 및 틈새 바람에서 자유로워 다년간 시장에서 검증받아온 제품입니다.

DESIGN

디자인은 그대로, 시야는 더 넓게

고정창의 프레임을 과감히 없앴 디자인으로 넓은 시야 확보가 가능한 제품입니다. 프레임에 유리 고정 시 실리콘 대신 EPDM 가스켓을 사용하여 외관이 깔끔하고 오랜 시간 사용에도 곰팡이 걱정이 없습니다.




TECHNICAL DATA


	SUPER 진공유리	27.25 mm	1등급	0.662 W/mK
유리별 단열성능	삼중유리	35 mm	1등급	0.885 W/mK
	복층유리	24 mm	2등급	1.197 W/mK
기밀성능	1등급			
최대 사이즈	W1,500 x H2,850 mm			
최소 사이즈	W650 x H550 mm			

- * 최대/최소 사이즈는 A타입, 벤트와 프레임을 포함한 사이즈를 기준으로 작성되었습니다.
- * 작성된 규격은 자사 권장규격이며, 이외 사이즈는 반드시 영업담당자와 협의 바랍니다.
- * 유리 두께와 구성에 따라 단열성능이 상이할 수 있습니다.

VENT

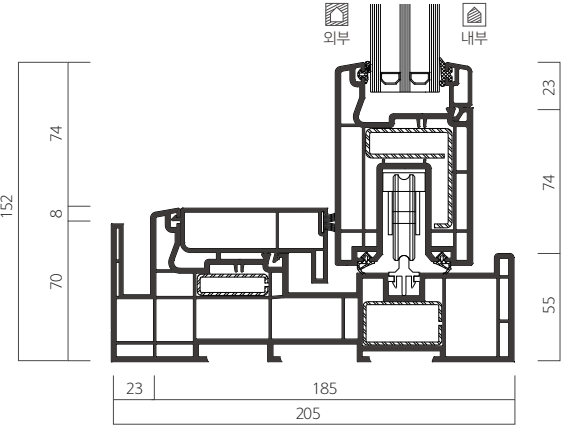

FIX

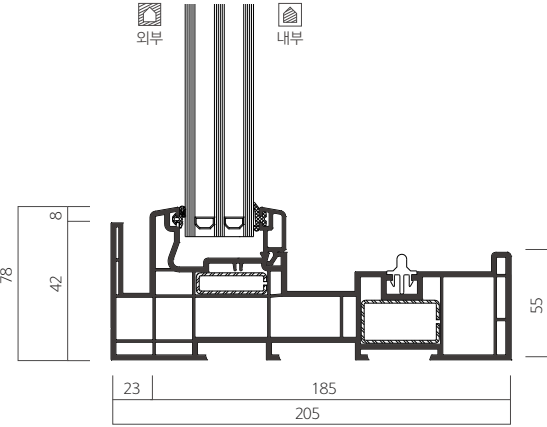



PSS 140 PS

에보 PS



TECHNOLOGY

뛰어난 기밀성능이 인상적인 창

뛰어난 기밀성능이 인상적인 시스템 창입니다. PS(Parallel Sliding)방식으로 설계된 이 제품은 다수의 포인트에서 벤트와 프레임의 밀착도를 높여 기밀성능 외에도 수밀 성능 역시 우수합니다.

DESIGN

생활 편의성이 강조된 유럽식 시스템 창

최신 건축 및 인테리어 트렌드가 반영된 이 제품은, 매립형 하드웨어 사용으로 외관상 심플함을 더했으며, 방충망 레일 옵션으로 생활 편의성을 더했습니다. 또한, 다크 브라운, 그레이 등 컬러 선택이 가능한 고성능 데코시트는 3단 레이어 처리로 UV 저항성을 강화하며 기후변화에 대응이 가능하도록 설계되었습니다.




TECHNICAL DATA


유리별 단열성능	SUPER 진공유리	28,25 mm	1등급	0.757 W/m ² K
	삼중유리	37 mm	2등급	0.983 W/m ² K
	복층유리	28 mm	3등급	1.360 W/m ² K
기밀성능	1등급			
최대 사이즈	W1,500×H2,500 mm			
최소 사이즈	W850×H750 mm			

- * 최대/최소 사이즈는 0타입, 벤트와 프레임을 포함한 사이즈를 기준으로 작성되었습니다.
- * 작성된 규격은 자사 권장규격이며, 이외 사이즈는 반드시 영업담당자와 협의 바랍니다.
- * 유리 두께와 구성에 따라 단열성능이 상이할 수 있습니다.

VENT

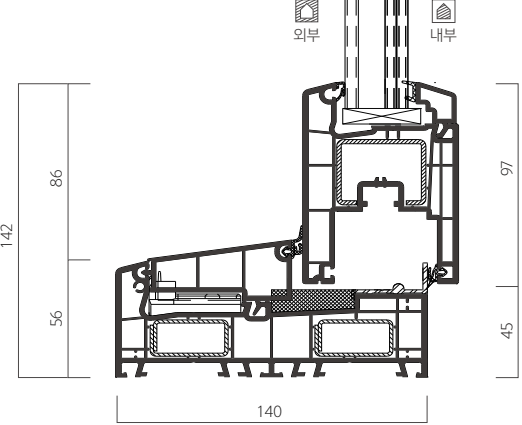

FIX

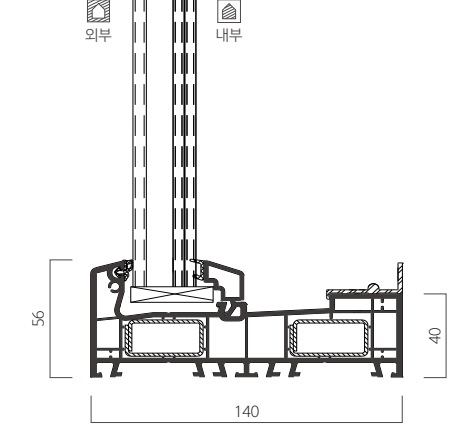



PWS 85 TT

에보 TT



TECHNOLOGY

강화된 성능은 물론, 무독성 프로파일로 구성된 PVC 시스템 창

여닫이와 환기에 특화된 PVC 소재의 Turn&Tilt 창입니다. 프로파일과 동일한 소재의 미들가스켓은 벤트와 프레임에 더욱 밀착시켜 기밀성능과 방법, 수밀성능을 향상시켜 줍니다. 또한, 사용자의 건강까지 생각하여 선택된 프로파일은 납, 카드뮴, 수은 등의 유해 물질로부터 자유롭습니다.

DESIGN

심플하면서도 기술적인 외관이 인상적인 시스템 창

프로파일 내부의 다중격벽 디자인과 스틸보강재가 인상적인 제품입니다. 고품질의 플라스틱 성형기술을 보유한 유럽에서 직수입한 프로파일은 치밀하게 설계된 다중격벽 디자인과 가스켓 일체형 디자인으로 뛰어난 단열성능을 제공합니다. PVC 소재의 연성을 보강하기 위해 스틸보강재가 삽입되어 제품의 구조적 안정성을 강화시켜 줍니다.




TECHNICAL DATA


유리별 단열성능	SUPER 진공유리	28,25 mm	1등급	0.725 W/m ² K
	삼중유리	47 mm	1등급	0.790 W/m ² K
	복층유리	28 mm	3등급	1.319 W/m ² K
기밀성능	1등급			
최대 사이즈	W1,500×H2,500 mm			
최소 사이즈	W500×H600 mm			

- * 최대/최소 사이즈는 0타입, 벤트와 프레임을 포함한 사이즈를 기준으로 작성되었습니다.
- * 작성된 규격은 자사 권장규격이며, 이외 사이즈는 반드시 영업담당자와 협의 바랍니다.
- * 유리 두께와 구성에 따라 단열성능이 상이할 수 있습니다.

VENT

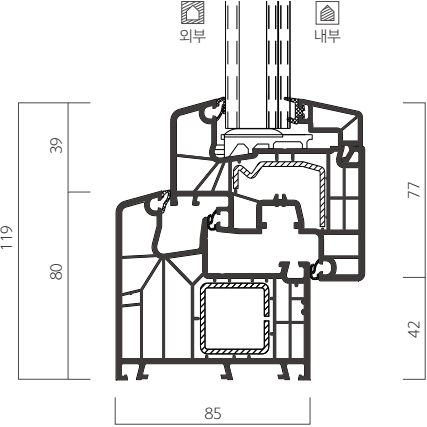

FIX

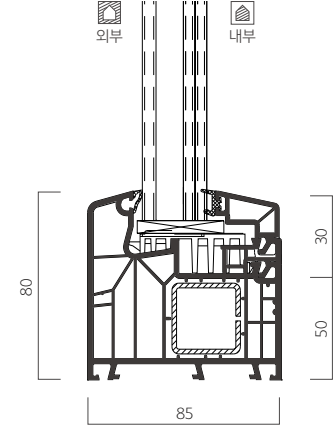



PWS 85 OW

에보 OW



TECHNOLOGY

강화된 성능은 물론, 무독성 프로파일로 구성된 PVC 시스템 창

환기와 보안에 특화된 PVC 소재의 Outward 창입니다. 미들가스켓은 벤트와 프레임을 더욱 밀착시켜 기밀성과 방범, 수밀성을 향상시켜 줍니다. 또한, 사용자의 건강까지 생각하여 선택된 프로파일은 납, 카드뮴, 수은 등의 유해 물질로부터 자유롭습니다.

DESIGN

심플하면서도 기술적인 외관이 인상적인 시스템 창

프로파일 내부의 다중격벽 디자인과 스틸보강재가 인상적인 제품입니다. 고품질의 플라스틱 성형기술을 보유한 유럽에서 직수입한 프로파일은 치밀하게 설계된 다중격벽 디자인과 가스켓 일체형 디자인으로 뛰어난 단열성을 제공합니다. PVC 소재의 연성을 보강하기 위해 스틸보강재가 삽입되어 제품의 구조적 안정성을 강화시켜 줍니다. 입면의 높이가 얇은 프레임은 창을 열었을 때 넓은 개방감을 느끼게 해줍니다.




TECHNICAL DATA

유리별 단열성능	삼중유리	47 mm	1등급	0.756 W/m ² K
기밀성능	1등급			
최대 사이즈	W1,350×H1,350 mm			
최소 사이즈	W500×H600 mm			

- * 최대/최소 사이즈는 0타입, 벤트와 프레임을 포함한 사이즈를 기준으로 작성되었습니다.
- * 작성된 규격은 자사 권장규격이며, 이외 사이즈는 반드시 영업담당자와 협의 바랍니다.
- * 유리 두께와 구성에 따라 단열성능이 상이할 수 있습니다.

VENT

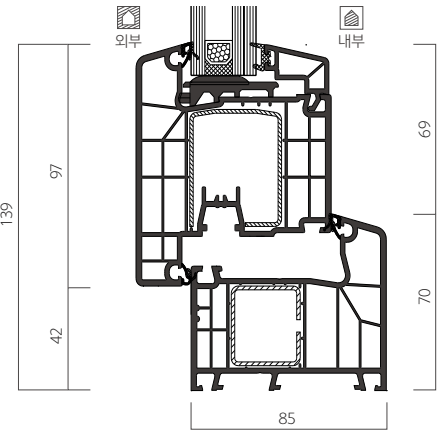



PDS 85

에보 DOOR



TECHNOLOGY

뛰어난 성능을 자랑하는 시스템 도어

유럽 오리지널 프로파일과 하드웨어로 단열은 물론, 기밀까지 고려한 시스템 도어입니다. 기밀과 단열성능 강화를 위해 가스켓을 이중으로 위치시켜 설계하였으며, 멀티포인트락을 적용하여 방범성능을 강화했습니다.

DESIGN

트렌드에 구애받지 않는 모던한 디자인 도어

트렌드에 구애받지 않는 미니멀한 디자인과 유리로 구성된 입면은 사용자에게 개방감을 선사합니다. 프리미엄 데코시트 부착 시 뛰어난 내후성과 세척력으로 깔끔한 외관을 유지할 수 있습니다.




* NO-SILL Type

TECHNICAL DATA


	SUPER 진공유리	28,25 mm	1등급	0.846 W/m ² K
유리별 단열성능	삼중유리	47 mm	1등급	0.894 W/m ² K
	복층유리	28 mm	3등급	1.297 W/m ² K
기밀성능	1등급			
최대 사이즈	W1,100×H2,500 mm			
최소 사이즈	W800×H1,950 mm			

- * 최대/최소 사이즈는 0타입, 벤트와 프레임을 포함한 사이즈를 기준으로 작성되었습니다.
- * 작성된 규격은 자사 권장규격이며, 이외 사이즈는 반드시 영업담당자와 협의 바랍니다.
- * 유리 두께와 구성에 따라 단열성능이 상이할 수 있습니다.

NO-SILL

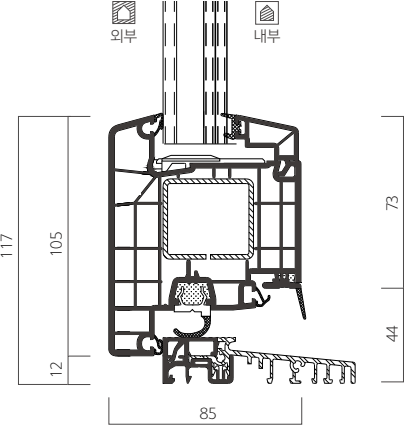

WITH-SILL

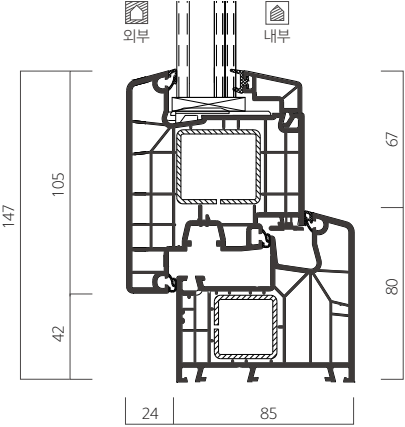



PDS 85 SP

에보 DOOR 현관전용



Turning
Door

유럽산
하드웨어

뛰어난
단열성능

TECHNOLOGY

장기간 사용해도 변하지 않는 현관문

고온다습한 국내 기후환경에 적합한 하드웨어 사용으로 제품의 내구성을 높였습니다. 오랜 시간 사용에도 변색되거나 녹발생이 없는 특수 처리된 컬러강판을 사용하여 유지관리가 용이합니다.

DESIGN

합리적인 가격으로 누리는 프리미엄 현관문

판넬형의 입면이 인상적인 제품입니다. 컬러강판에 스테인리스 스틸 소재의 데코 비드를 포인트로 사용하여 고급스러운 디자인을 구현했습니다. 부드러운 곡선형 디자인의 디지털 도어락은 디자인적 퀄리티와 생활 편의성을 모두 만족시켜 줍니다.




* NO-SILL Type

TECHNICAL DATA

유리별 단열성능	스틸 판넬	48 mm	2등급	1,198 W/m ² K (1 VENT 기준)
기밀성능	1등급			
제작사이즈	VENT : W1,000 x H2,100 mm VENT + FIX : W1,400 x H2,100 mm FIX + VENT + FIX : W1,800 x H2,100 mm			

- 해당 제품은 규격 제한 제품으로 정해진 규격 외에는 제작이 불가합니다.
- 작성된 규격은 자사 권장규격이며, 이외 사이즈는 반드시 영업담당자와 협의 바랍니다.
- 판넬 두께와 구성에 따라 단열성능이 상이할 수 있습니다.

NO-SILL

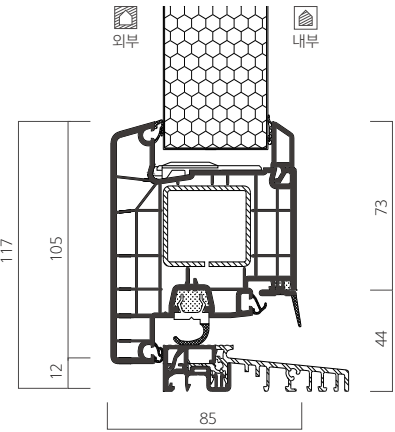

ECO SERIES

에코 시리즈

E7 | PSD 260 S

E5 | PSD 250 B PSD 135 B

E3 | PSD 240 B PSD 115 B

PSD 232 A PSD 115 A

PWD 58 PJ

PDD 135 TD

합리적인 가격과 뛰어난 단열성능이 인상적인 PVC 일반창

이건에서 선보이는 PVC 일반창 에코 시리즈입니다. PVC 소재로 제작된 이 제품은 시스템창의 핵심 기능만 담은 제품부터 기본기에 충실한 제품까지 다양한 라인업이 구비되어 있습니다. 합리적인 가격과 뛰어난 단열성능이 인상적인 에코 시리즈로 나를 위한 공간을 완성해 보시기 바랍니다.





PSD 260 S

E7 260 이중창

Sliding

강화된
기밀성능

뛰어난
단열성능

친환경
데코필름

TECHNOLOGY

세미시스템으로 기밀성능이 강화된 PVC 창

시스템 창의 핵심 기능만 골라 적용된 세미 시스템(Semi-System) 제품입니다. 이 제품에 적용된 세미시스템으로 강화된 기밀성능을 경험하실 수 있으며, 창짝을 부드럽게 여닫을 수 있도록 구름성이 강화된 알루미늄 하부 레일커버를 적용하여 창의 수명을 늘리고, 사용 편의성을 높였습니다.

DESIGN

간편한 조작과 감촉이 인상적인 핸들이 적용된 창

에코 시리즈 가운데 최고의 성능을 자랑하는 이 제품은 한 번의 핸들 조작으로 창 개폐가 가능합니다. 벨벳같이 우아한 감촉과 그림감이 극대화된 시그니처 디자인의 핸들이 돋보이는 제품입니다.




TECHNICAL DATA

유리별 단열성능	복층유리	24 mm	E7 260 S 이중창 : 1등급	0.827 W/m ² K
기밀성능	1등급			
최대 사이즈	W2,000 x H2,500 mm			
최소 사이즈	W1,000 x H500 mm			

- * 최대/최소 사이즈는 D타입, 벤트와 프레임을 포함한 사이즈를 기준으로 작성되었습니다.
- * 작성된 규격은 자사 권장규격이며, 이외 사이즈는 반드시 영업담당자와 협의 바랍니다.
- * 최대/최소 사이즈 단창, 이중창 동일

DETAIL - 이중창

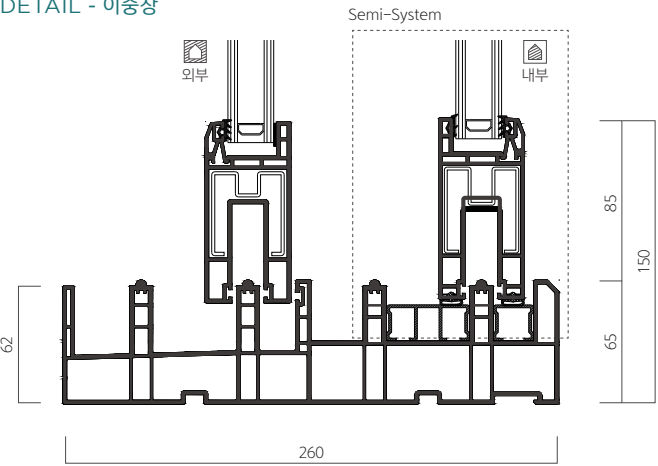



PSD 250 B / PSD 135 B

E5 250 이중창 / E5 135 단창



TECHNOLOGY

생활 안전과 편의성이 강화된 PVC창

에코시리즈를 위해 특별히 디자인된 부자재들이 인상적인 제품입니다. 배수홀 캡은 벌레의 침입과 배수성능 강화를 위해 1mm의 빗살형 디자인으로 설계되었고, 안전스토퍼는 성인 남성도 손 끼임 염려가 없도록 안전 규격이 확대되어 설계되었습니다.

DESIGN

창에 자연스럽게 어울리는 부자재 디자인

다양한 부자재 디자인이 돋보이는 제품으로 특히, 아름다운 외관을 구현하고 내구성의 강화를 위해 프레임 측면 커버를 적용해 주변 인테리어와 어울리는 디자인 구현이 가능합니다. 또한 비드를 외부에 적용하고 내부는 심플한 이미지로 보일 수 있도록 디자인 하였습니다.




TECHNICAL DATA


유리별 단열성능	복층유리 24 mm	E5 250 B 이중창 : 1등급 E5 135 B 단창 : 3등급	0.821 W/m ² K 1.291 W/m ² K
기밀성능	1등급		
최대 사이즈	W2,000 x H2,500 mm		
최소 사이즈	W1,000 x H500 mm		

- * 최대/최소 사이즈는 D타입, 벤트와 프레임을 포함한 사이즈를 기준으로 작성되었습니다.
- * 작성된 규격은 자사 권장규격이며, 이외 사이즈는 반드시 영업담당자와 협의 바랍니다.
- * 최대/최소 사이즈 단창, 이중창 동일

DETAIL - 이중창

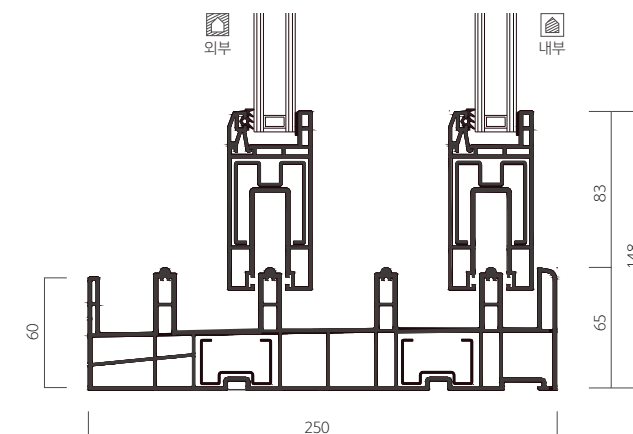


DETAIL - 단창

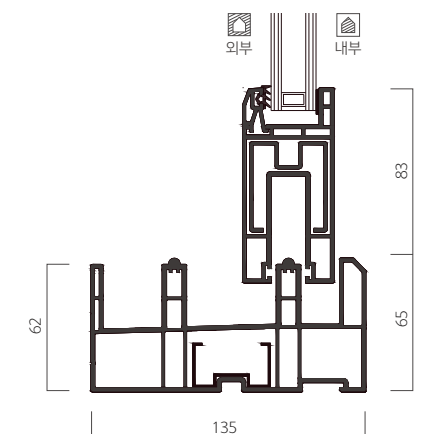



PSD 240 B / PSD 115 B

E3 240 이중창 / E3 115 단창



TECHNOLOGY

합리적인 가격에 기본기가 충실한 PVC 창

PVC 일반창의 기본기에 충실한 제품입니다. 프로파일 내부에 스틸 보강재 적용으로 프로파일의 변형을 최소화 시켜주며, 구름성이 강화된 하드웨어를 사용하여 창짝 개폐 시 손목의 피로도를 줄여줍니다.

DESIGN

공간에 자연스럽게 어울리는 디자인

쪽 뺀 직선의 디자인이 돋보이는 제품입니다. 기교를 부리지 않은 기본에 충실한 디자인은 백색의 프레임을 질서정연하게 합니다. 최소로 구부러진 곡선형 모서리는 다소 딱딱해 보일 수 있는 입면 디자인에 긴장감을 해소 시켜줍니다.




TECHNICAL DATA


유리별 단열성능	복층유리 22 mm	E3 240 B 이중창 : 1등급 0.828 W/m ² K E3 115 B 단창 : 4등급 1.940 W/m ² K
기밀성능	1등급	
최대 사이즈	W2,000 x H2,500 mm	
최소 사이즈	W1,000 x H500 mm	

- * 최대/최소 사이즈는 D타입, 벤트와 프레임에 포함된 사이즈를 기준으로 작성되었습니다.
- * 작성된 규격은 자사 권장규격이며, 이외 사이즈는 반드시 영업담당자와 협의 바랍니다.
- * 최대/최소 사이즈 단창, 이중창 동일

DETAIL - 이중창

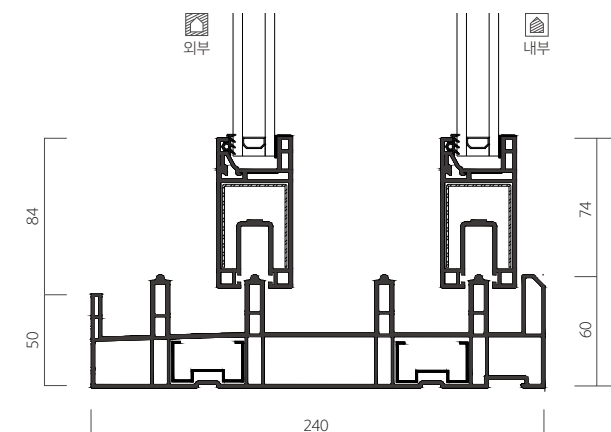

DETAIL - 단창

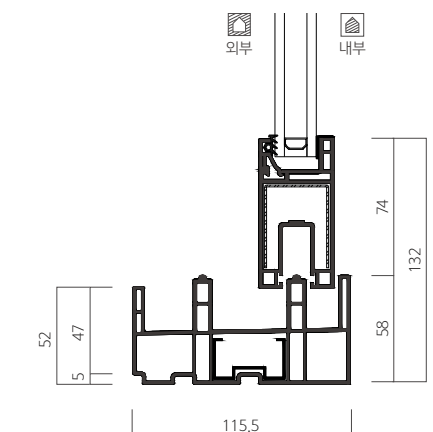



PSD 232 A / PSD 115 A

에코 시리즈 232 이중창 / 에코 시리즈 115 단창



TECHNOLOGY

실용성이 강화된 PVC 창

실용성을 강화한 제품입니다. 열전도율이 낮은 PVC 소재를 사용하여 단열 효과를 극대화한 것이 특징입니다. 경사구조 프레임 사용으로 배수 성능을 높였습니다.

DESIGN

심플한 프레임이 인상적인 PVC 창

심플한 프레임 디자인의 제품입니다. 외부 측에 비드를 적용하여 실내는 정돈된 입면 구현이 가능하며, 원목 무늬를 비롯하여 다양한 무늬의 랩핑지 선택이 가능하여 분위기에 맞는 공간 구성이 가능합니다.




TECHNICAL DATA

최대 사이즈 W2,000 x H2,000 mm


최소 사이즈 W1,000 x H500 mm

- * 최대/최소 사이즈는 D타입, 벤트와 프레임에 포함된 사이즈를 기준으로 작성되었습니다.
- * 작성된 규격은 자사 권장규격이며, 이외 사이즈는 반드시 영업담당자와 협의 바랍니다.

DETAIL - 이중창

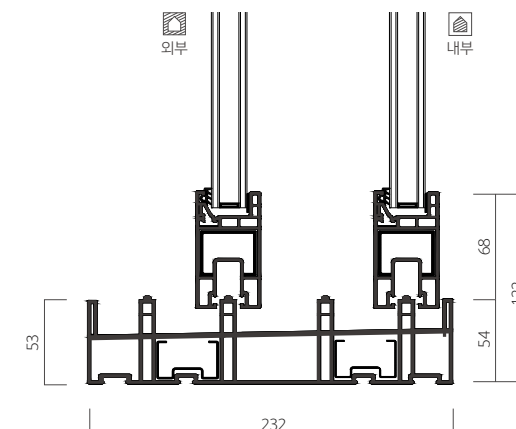

DETAIL - 단창

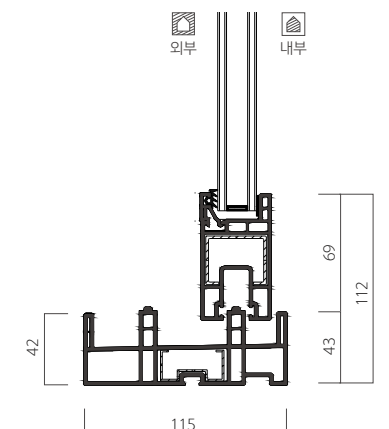



PWD 58 PJ

에코 시리즈 58 PJ



Project Window 최적화된 입면비율 자동잠금 핸들

TECHNOLOGY

환기가 필요한 공간을 위한 PVC 창


환기가 필요한 공간을 위한 프로젝트 창입니다. 주로 주방이나 화장실, 계단실에 주로 사용되며, 유선형의 부드러운 곡선을 가진 핸들로 쉽게 여닫을 수 있습니다.

DESIGN

최적화된 창의 입면 비율로 연출하는 공간

심플한 프레임 디자인의 제품입니다. 창틀 각 부재의 입면 비율이 최적화 되어 좁은 공간에도 자연스럽게 어우러지며, 원목 무늬를 비롯하여 다양한 무늬의 랩핑지 선택이 가능하여 분위기에 맞는 공간 구성이 가능합니다.

DETAIL

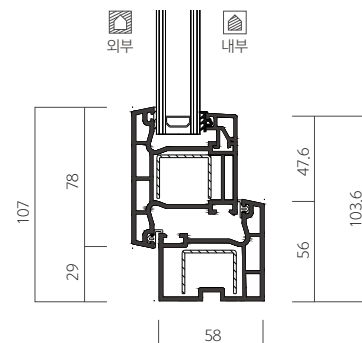


TECHNICAL DATA

최대 사이즈 W700 x H700 mm

최소 사이즈 W400 x H400 mm

- * 최대/최소 사이즈는 0타입, 벤트와 프레임은 포함한 사이즈를 기준으로 작성되었습니다.
- * 작성된 규격은 자사 권장규격이며, 이외 사이즈는 반드시 영업담당자와 협의 바랍니다.



PDD 135 TD

에코 시리즈 135 터닝도어



Turning Door 유리 옵션 다양화 기밀 강화 Lock 핸들

TECHNOLOGY

외기로 부터 자유로운 고효율 PVC 시스템 도어


다용도실에 주로 쓰이는 고효율 PVC 시스템 도어입니다. 수입 하드웨어를 적용하여 문짝 처짐을 방지한 것이 특징이며, Lock 핸들로 기밀성이 강화되었습니다.

DESIGN

공간에 맞춘 도어 디자인 구현

다양한 종류의 유리 적용이 가능한 제품입니다. 적용되는 공간의 특성에 따라 투명유리부터 불투명유리까지 적용이 가능하며, 벤트와 프레임에는 다양한 무늬의 데코시트 적용이 가능하여 실내 분위기에 맞는 디자인 구성이 가능합니다.

DETAIL

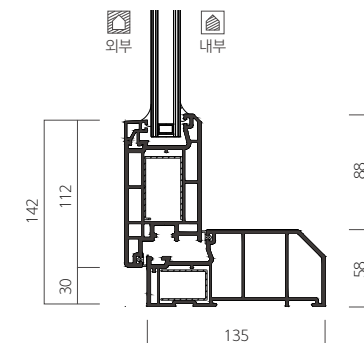

TECHNICAL DATA


최대 사이즈 W1,000 x H2,300 mm

최소 사이즈 W650 x H1,950 mm

- * 최대/최소 사이즈는 0타입, 벤트와 프레임은 포함한 사이즈를 기준으로 작성되었습니다.
- * 작성된 규격은 자사 권장규격이며, 이외 사이즈는 반드시 영업담당자와 협의 바랍니다.

COLOR
색상

이건에서 준비한 프리미엄 데코 필름입니다. 환경마크 및 친환경 건축자재 최우수 등급을 획득한 전용라인에서 생산되는 친환경 제품입니다.
독일 Continental사의 데코 필름은 컬러 발색과 질감 표현이 뛰어날 뿐만 아니라 내후성이 뛰어나고 스크래치에 강한 프리미엄 데코 필름입니다. 특수도로 처리된 데코 필름 표면이 외부의 복사열을 반사시켜 열에 의한 프로파일의 변형을 줄여줍니다.



E-701
Bright White
브라이트 화이트



E-702
Light Grey
라이트 그레이




E-703
Medium Grey
미디엄 그레이



E-704
Modern Black
모던 블랙



E-705
Silky Wood
실키 우드



E-706
Oak Meal Wood
오크 밀 우드




E-707
Smoke Wood
스모크 우드


Weather-Proof | 외부 적용 가능



E-708
EX Metallic Light Charcoal
EX 메탈릭 라이트 차콜




E-709
EX Dark Brown
EX 다크 브라운



E-710
EX Black Brown
EX 블랙 브라운

* 에보(EVO) 시리즈의 유색 프로파일을 사용하실 경우,
내외부 래핑에는 E-708, E-710 데코필름만 사용 가능합니다.



HANDLE
핸들

이건의 핸들은 섬세합니다. 디자인적 퀄리티는 높이고 그립감을 향상시킨 이건의 핸들 디자인은 심플함부터 곡선을 강조하는 디자인까지, 적용되는 창 특성 따라 자연스럽게 어우러집니다. 또한, 인체공학 설계를 통해 개폐 시 손목에 무리가 가지 않도록 섬세하게 설계하였습니다. 창호와 딱 떨어지는 이건의 다양한 핸들로 손목 건강과 공간 디자인의 퀄리티를 한층 높여보시길 바랍니다.

- * 일부 제품에는 적용이 불가할 수 있습니다. 보다 자세한 내용은 영업담당자와 상의하시길 바랍니다.
- * 핸들별 적용 가능 색상이 상이하여, 영업담당자와 상의하시길 바랍니다.

LS | Lift Sliding



ARC [아크]
White, Black, Silver, Stainless Steel



EDGE [엣지]
White, Silver, Black(Blasted),
Stainless Steel

PS | Paralel Sliding



ARC [아크]
White, Black, Silver, Stainless Steel

SD | Sliding



소형
Silver
* ECO SERIES 전용



중형
Silver
* ECO SERIES 전용



대형
Silver
* ECO SERIES 전용



콘트라
White, Black
* ECO SERIES 전용



그립
White, Black
* ECO SERIES 전용

White
화이트

Black
블랙

Silver
실버

Black
블랙
Blasted

Stainless Steel
스테인리스스틸




TT | Turn&Tilt




ARC [아크]	EDGE [엣지]	CURVE [커브]
White, Black, Silver, Stainless Steel	White, Silver, Black(Blasted), Stainless Steel	White, Silver
		* EVO SERIES 전용

OW | Outward



EDGE [엣지]
White, Silver, Black(Blasted), Stainless Steel

DOOR

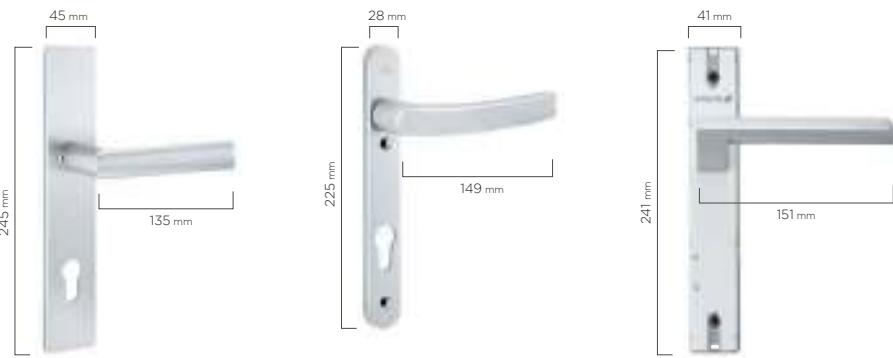



EDGE [엣지]	CURVE [커브]	
White, Black, Silver	White, Silver	White, Black
* EVO SERIES 전용	* EVO SERIES 전용	* PVC 인테리아창 전용

DOOR LOCK



Black
* EVO SERIES 전용





SAFETY-SPEC

안전사양

한층 더 업그레이드 된 에코시리즈로 우리집 안전은 더 확실하게,
우리집 분위기는 더 새롭게 바꿀수 있습니다.
안전을 위해 추가된 3가지 옵션사양, 절제되고 통일성 있는 디자인으로
창과 일체화되어 미관까지 더욱 돋보이게 해줍니다.



잠금표시 자동핸들

잠금표시 자동핸들은 꾸준히 사랑받는 에코 시리즈의 베스트 핸들입니다. 자동 잠금 표시 기능을 삽입하여 창이 제대로 닫혀있지 않는 경우 사용자가 쉽게 인지 할 수 있도록 하였습니다. 잠금시에는 이견창호 오렌지 컬러를 통해 확인 가능합니다.



내풍압 안전후크

메인 창짝과 서브 창짝을 더욱 밀착시킴으로서 창짝 사이의 틈을 줄여 창문의 기밀성능을 향상 시켜주는 안전후크입니다. 내풍압 안전후크 적용시 한번 더 창문을 잠그고 잡아줌으로써 보안을 강화하고 강한 외풍에도 견딜 수 있습니다.



내풍압 엔드캡

창호의 상,하부에 적용되는 내풍압 엔드캡은 창짝의 흔들림을 잡아주면서 외부의 강한 바람 이나 충격에도 창짝이 빠지지 않도록 만들어 주는 기능성 옵션입니다. 더불어 창짝과 창짝이 부딪히거나 창짝과 창틀이 부딪힐 때 충격을 흡수해줍니다.

GLASS

유리

이견창호는 제품에 따라 다양한 유리 선택이 가능합니다. 유리 사이에 진공층을 형성한 SUPER 진공유리부터 삼중유리, 복층유리 등 다양한 유리를 상황에 따라 선택할 수 있습니다. 이 외에 로이 코팅, 단열 간봉 등의 옵션을 통해 창호의 성능을 한층 향상시킬 수 있습니다. 다양한 유리 옵션으로 더욱 쾌적한 실내환경을 구현해 보시길 바랍니다.

* 일부 제품에는 옵션이 적용되지 않을 수 있습니다.
발주 시 영업담당자를 통해 유리 옵션을 확인하시기 바랍니다.



27.25 / 28.25 mm

SUPER 진공유리

SUPER 진공유리는 2장의 유리 사이에 진공층을 형성하여 전도, 대류에 의한 열전달 및 소리를 원천적으로 차단한 최고 성능의 유리입니다.

두께 27.25 / 28.25 mm

* PVC 인테리어창(에코시리즈 포함) 적용 불가



31 / 35 / 37 mm

삼중유리

시스템창호와 고정창에 주로 사용되는 삼중유리는 3장의 유리 레이어와 2겹의 공기층 및 간봉으로 구성되었습니다. 단열성이 높아 창 주변의 온도 유지와 실내 상부와 하부의 온도차를 줄여주는데 도움이 됩니다.

두께 31 / 35 / 37 mm

* PVC 인테리어창(에코시리즈 포함) 적용 불가



22 / 24 / 28 mm

복층유리

2장의 판유리 레이어와 간봉을 이용하여 건조한 공기층을 구성하는 복층유리입니다. 단열성이 우수하고 결로점을 낮추는데 도움이 됩니다.

두께 22 / 24 / 28 mm



SCREEN

방충망

이건창호의 PVC 창호에 사용되는 방충망은 사용자의 생활환경에 최적화되어 있습니다. 공간의 기능과 용도에 따라 슬라이딩 방충망부터 롤 방충망, 안전 방충망 등 선택이 가능하며, 일부 제품의 경우 눈부심이 적고 인장강도가 높은 파이버 글라스(Fiberglass) 소재로 제작되어 실내 사용자에게 삶의 쾌적함을 제공해 줍니다. 이진창호가 준비한 다양한 옵션으로 실내환경을 더욱 쾌적한 공간으로 구성해 보시길 바랍니다.

* 일부 제품에는 원하시는 방충망의 적용이 불가할수도 있습니다.
보다 상세한 내용은 영업담당자와 협의하시기 바랍니다.



롤 방충망

이건의 롤 방충망은 화이버글라스 PVC망으로 인체에 유해한 가소제 및 중금속이 포함되어 있지 않아 친환경적입니다. 오작동을 줄이기 위해 일체형 버튼 개폐방식을 적용하여 사용이 용이하고, 양방향에 멀티 감속기를 사용하여 방충망의 감기는 속도를 안정적으로 제어할 수 있습니다.

* PVC 인테리어창(에코시리즈 포함) 적용 불가



슬라이딩 방충망

이건의 슬라이딩 방충망은 기존 자사 제품 대비 강도를 향상시켜 내구성을 높였습니다. 쉽게 프레임에서 탈락되지 않아 안전하게 사용할 수 있고 구름성이 향상되어 보다 부드럽게 방충망을 열고 닫을 수 있습니다.

* PVC 인테리어창(에코시리즈 포함)의 경우 스테인리스 스틸 소재의 양이 적용됩니다.



안심 방충망

안심 방충망은 외관은 유지시켜주면서도, 높이 2m 이상 제작 시에도 스테인리스 망과 망틀 사이의 간격이 작아 바람이 불었을 때도 유격이 최소화됩니다. 방법 및 안전기능이 강화되어 안전한 실내 생활이 가능합니다.

* PVC 인테리어창(에코시리즈 포함) 적용 불가



착탈식 방충망

이건의 착탈식 방충망은 손쉽게 탈착이 가능하여 방충망 관리가 용이합니다. 화이버글라스 망을 사용하여 눈부심이 적고 부드럽지만 장력이 강해 쉽게 늘어지지 않습니다.

* TT 창 전용



COMBINATION

COMBINATION 창은 두가지 이상 소재의 장점을 동시에 구현할 수 있는 제품군입니다. 힘과 변형에 강하고 구조성능이 뛰어난 알루미늄을 중심으로 원목, PVC 등 다양한 소재와 결합이 가능하여 성능은 물론, 사용자가 원하는 분위기의 공간으로 연출이 가능한 맞춤형 시스템 창호입니다.



COMBINATION SYSTEM

CONNEX

코넥스

CSS 200 LS

CWS 67 TT

E-VIEW

이뷰

CSS 225 LS

WDS 90



CONNEX

코넥스

CSS 200 LS

CWS 67 TT

**강도는 그대로 유지하면서 자연의 온기를
담은 프리미엄 원목 시스템 창호**

알루미늄과 원목이 결합된 제품입니다. 알루미늄으로 강도와 성능을 높이고 오크, 티크 등의 다양한 수종으로 실내공간을 따뜻하게 자연의 느낌을 살려 연출하실 수 있습니다. 특히, 클래식한 실내 인테리어를 선호하시거나 자연의 온기가 느껴지는 실내공간을 구성하고 싶은 사용자분들께 적극 추천하는 제품입니다.





CSS 200 LS

코넥스 LS



Lift & Sliding 원목&알루미늄 소재사용 단열 알루미늄 적용

TECHNOLOGY

고정창은 더 넓게 보이고, 움직이는 창짝은 더 가볍게 이동 가능한 시스템 슬라이딩 도어

복원력과 밀폐성이 뛰어난 EPDM 가스켓 사용하여 높은 내구성과 기밀 성능을 확보하였습니다. 또한 다중 격벽 PVC 프로파일을 내·외부 프로파일 사이에 적용하여 우수한 단열 성능을 경험하실 수 있습니다.

DESIGN

더 넓은 시야로 자유롭게 연출하는 창

창틀 일체형 고정창 시스템 창호로 더욱 넓은 시야 확보를 위해 픽스 부분의 프레임을 과감히 없앴으며, 벤트창과 픽스창의 자유로운 조합으로 자유로운 입면 디자인과 한층 넓어진 시야가 인상적인 제품입니다. 또한 고급 원목이 적용되어 실내 공간을 따뜻하고 클래식한 분위기로 연출합니다.




TECHNICAL DATA


유리별	SUPER 진공유리	31.25 mm	2등급	0.976 W/m ² K
단열성능	삼중유리	43 mm	2등급	1.125 W/m ² K
기밀성능	1등급			
최대 사이즈	W1,500 x H2,900 mm			
최소 사이즈	W650 x H750 mm			

* 최대/최소 사이즈는 A타입, 벤트와 프레임 포함 사이즈를 기준으로 작성되었습니다.
 * 작성된 규격은 자사 권장규격이며, 이외 사이즈는 반드시 영업담당자와 협의 바랍니다.

VENT

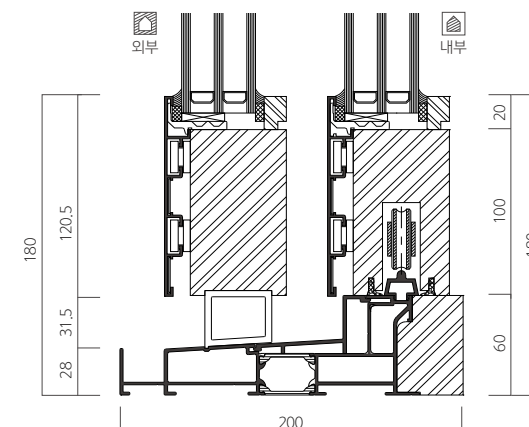


FIX

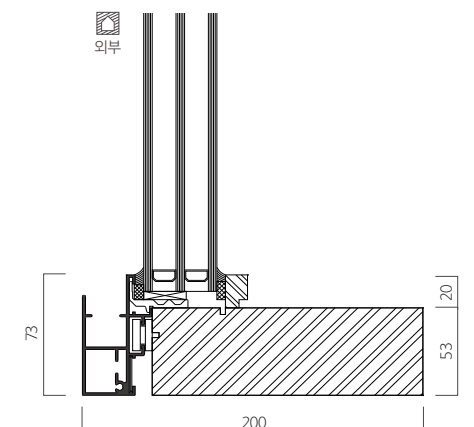



CWS 67 TT

코넥스 TT



TECHNOLOGY

실용성이 강화된 개폐방식의 원목소재 시스템 창

실용성이 강조된 Turn&Tilt 방식의 제품입니다. 힘이나 뒤틀림 등에 대비하여 외부에는 알루미늄 프레임에 내부에는 원목 자재를 사용하여 성능은 유지하면서도 자연의 아름다움은 그대로 유지할 수 있는 제품입니다.

DESIGN

자연미를 살린 입면디자인을 위한 창

다양한 입면 디자인이 가능한 제품입니다. 고정창과 창짝의 디자인 조합으로 사용자가 원하는 디자인의 입면 연출이 가능하며 주거공간은 물론 자연미를 살리고 싶은 오피스나 상점 등에도 잘 어울립니다.




TECHNICAL DATA


유리별 단열성능	SUPER 진공유리	27.25 mm	2등급	1.019 W/m ² K
	삼중유리	35 mm	3등급	1.305 W/m ² K
	복층유리	24 mm	3등급	1.746 W/m ² K
기밀성능	1등급			
최대 사이즈	W1,450 x H2,100 mm			
최소 사이즈	W450 x H600 mm			

- * 최대/최소 사이즈는 0타입, 벤트와 프레임을 포함한 사이즈를 기준으로 작성되었습니다.
- * 작성된 규격은 자사 권장규격이며, 이외 사이즈는 반드시 영업담당자와 협의 바랍니다.
- * 유리 두께와 구성에 따라 단열성능이 상이할 수 있습니다.

VENT

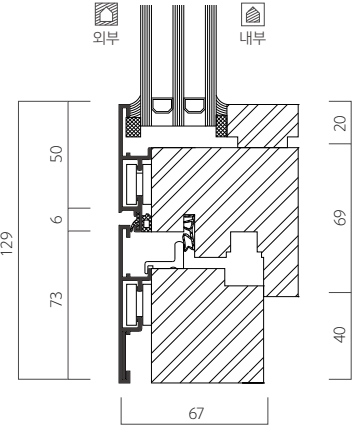

FIX

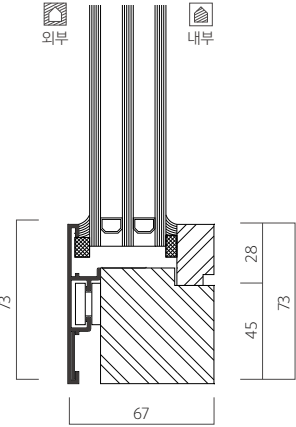

E-VIEW

이뷰

CSS 225 LS

지속가능한 공간을 위한 복합 디자인 시스템 창

지속가능한 창호에 대한 고민으로 탄생한 라인업입니다. 창도 공간을 구성하는 한가지 요소로서 가치를 높이고 디자인적 퀄리티를 높이기 위해 이권이 개발한 복합 소재결합기술(MET)로 창도 사용자의 취향 따라 변화할 수 있도록 설계하였습니다. 디자인과 소재, 수종의 선택과 변경이 자유로운 창호, 그 해답은 이뷰입니다.





CSS 225 LS

이뷰 LS



TECHNOLOGY

선택의 자유속에 변하지 않는 본질의 가치

창의 지속가능성에 대해 고민하여 탄생한 제품입니다. 복합소재결합기술 (MET)이 적용된 이 제품은 스마트커넥터를 통해 장기간 사용 시 창의 바디는 유지하되, 표피만 교체하는 방식의 제품으로 창의 생애 주기를 연장시킬 수 있는 제품입니다. 알루미늄의 뛰어난 구조성과 내구성을 기반으로 특수 설계된 프레임은 열전도율을 낮춰 주어 실내의 온도 유지에 도움이 됩니다.

DESIGN

디자인 가치를 지닌 장식적 요소로의 창

알루미늄 프레임 표면에 다른 재료로 연출이 가능한 제품입니다. 단순 창이 아닌 공간의 디자인 요소로 적용하는 이 제품은 알루미늄과 다양한 수종의 목재를 연결해 주는 스마트커넥터로 공간에 다채로운 이미지를 선사합니다.




TECHNICAL DATA


유리별	SUPER 진공유리	31.25 mm	1등급	0.866 W/mK
단열성능	삼중유리	43 mm	2등급	0.906 W/mK
기밀성능	1등급			
최대 사이즈	W1,250 x H2,800 mm			
최소 사이즈	W600 x H900 mm			

- * 최대/최소 사이즈는 A타입, 벤트와 프레임용 사이즈를 기준으로 작성되었습니다.
- * 작성된 규격은 자사 권장규격이며, 이외 사이즈는 반드시 영업담당자와 협의 바랍니다.
- * 유리 두께와 구성에 따라 단열성능이 상이할 수 있습니다.

VENT

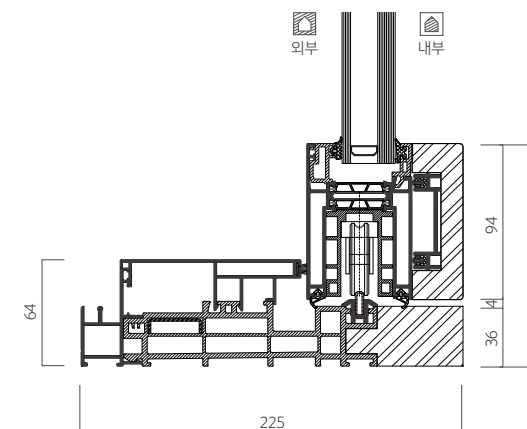

FIX

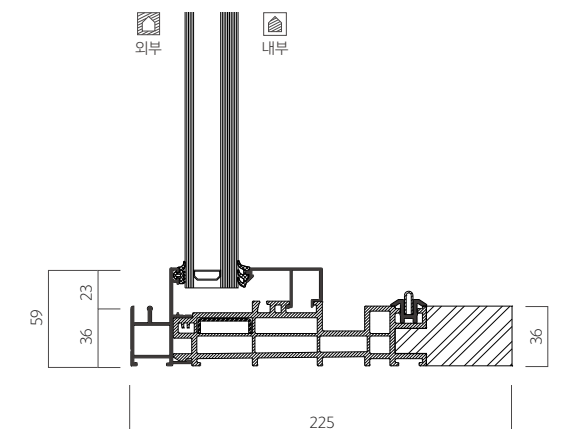

WDS 90





WDS 90

목재 현관도어



Turning
Door



매립형
하드웨어

TECHNOLOGY

자연의 멋이 살아 있는 고성능 원목 시스템 도어

아세틸화 공정을 통해 목재의 내구성과 치수 안정성을 크게 향상시킨 아코야 우드를 원자재로 하는 하이엔드 현관도어입니다. 100% 유럽산 원목자재로 제작되는 제품으로 건축 내,외장재에 쓰이며 주로 고급 주택에 사용되는 자재입니다. 또한, 미니멀한 디자인 연출을 위하여 힌지 및 도어 클로저를 매립 타입으로 적용한 제품입니다. 유럽에서만 보던 창호와 문을, 국내에서 처음 선보이는 이건의 기술력으로 개발된 이견창호 고급 원목도어를 통해 만나실 수 있습니다.

DESIGN

단독주택의 품격을 한층 높여주는 원목 디자인 시스템 도어

유럽식 디자인을 적용한 제품입니다. 건축물 디자인에 맞게 월넛, 엔틱 등 컬러 선택이 가능합니다. 다양한 입면 디자인이 가능하며, 출입구의 크기에 따라 상부 고정창 설치가 가능합니다.



TECHNICAL DATA

유리별 단열성능	삼중유리	35 mm	3등급	1,475 W/m ² K
-------------	------	-------	-----	--------------------------

* 상세 규격은 영업담당자와 협의 바랍니다.

* 작성된 규격은 자사 권장규격이며, 이외 사이즈는 반드시 영업담당자와 협의 바랍니다.


DETAIL





COLOR
색상

이건의 제품들에 사용되는 프리미엄 원목 자재들은 강도와 네추럴한 컬러가 인상적인 수종들만 엄선하여 구성하였습니다. 아름다운 무늬결과 컬러감은 물론, 자연의 온기와 기운을 가득 담은 이건의 Combination 제품들로 실내 공간을 보다 따뜻한 분위기로 연출해 보시길 바랍니다.



CONNEX 전용

			
Maple 메이플	White Oak 화이트 오크	Red Oak 레드 오크	Walnut 월넛

WDS 90 전용

			
Pine 파인	Cherry 체리	Walnut 월넛	Antique 앤티크

E-VIEW 전용

		
Natural Oak 내추럴 오크	Tropic Teak 트로픽 티크	Organic Walnut 오가닉 월넛



HANDLE
핸들


이건창호의 핸들은 사용자가 창문을 쉽게 여닫을 수 있도록 편의성을 고려하여 설계되었습니다. 인체공학적인 설계와 고급 하드웨어를 적용하여 어린이와 노약자도 쉽고 편리하게 사용할 수 있습니다. 핸들의 디자인은 창호 프레임과 조화를 이루는 현대적인 형태로 디자인되어 창 의 심미적 완성도를 높여줍니다. 표면 마감과 색상 또한 다양한 옵션을 구비하여 창호 프레임 색상에 따라 선택할 수 있습니다.

- * 일부 제품에는 적용이 불가할 수 있습니다. 보다 자세한 내용은 영업담당자와 상의하시길 바랍니다.
- * 핸들별 적용 가능 색상이 상이하여, 영업담당자와 상의하시길 바랍니다.

LS | Lift Sliding

	
ARC [아크] White, Black, Silver, Stainless Steel	EDGE [엣지] White, Silver, Bronze, Dark Bronze, Black(Blasted), Stainless Steel

TT | Turn&Tilt

	
ARC [아크] White, Black, Silver, Stainless Steel	EDGE [엣지] 로제트 노출 / 비노출 White, Silver, Bronze, Dark Bronze, Black(Blasted), Stainless Steel

White 화이트	Black 블랙	Silver 실버	Bronze 브론즈	Dark Bronze (Charcoal) 다크브론즈	Black 블랙	Stainless Steel 스테인리스스틸
			Blasted	Blasted	Blasted	

GLASS

유리

이건창호는 제품에 따라 다양한 유리 선택이 가능합니다. 유리 사이에 진공층을 형성한 SUPER 진공유리부터 삼중유리, 복층유리 등 다양한 유리를 상황에 따라 선택할 수 있습니다. 이 외에 로이 코팅, 단열 간봉 등의 옵션을 통해 창호의 성능을 한층 향상시킬 수 있습니다. 다양한 유리 옵션으로 더욱 쾌적한 실내환경을 구현해 보시길 바랍니다.

* 일부 제품에는 옵션이 적용되지 않을 수 있습니다.
발주 시 영업담당자를 통해 유리 옵션을 확인하시기 바랍니다.



27.25 / 31.25 mm

SUPER 진공유리

SUPER 진공유리는 2장의 유리 사이에 진공층을 형성하여 전도, 대류에 의한 열전달 및 소리를 원천적으로 차단한 최고 성능의 유리입니다.

두께 27.25 / 31.25 mm



35 / 43 / 47 mm

삼중유리

시스템창호와 고정창에 주로 사용되는 삼중유리는 3장의 유리 레이어와 2겹의 공기층 및 간봉으로 구성되었습니다. 단열성이 높아 창 주변의 온도 유지와 실내 상부와 하부의 온도차를 줄여주는 데 도움이 됩니다.

두께 35 / 43 / 47 mm



24 / 28 mm

복층유리

2장의 판유리 레이어와 간봉을 이용하여 건조한 공기층을 구성하는 복층유리입니다. 단열성이 우수하고 결로점을 낮추는데 도움이 됩니다.

두께 24 / 28 mm



SCREEN

방충망

이건의 시스템창에 사용되는 방충망은 화이버글라스(Fiberglass) 망을 기본으로 운영하고 있습니다. 화이버글라스 소재는 부드럽지만 인장강도 및 인열강도 등의 물성이 우수하며, 빛반사가 없어 방충망으로 일어나는 눈부심이 없습니다. 또한, 중금속이 함유되어 있지 않아 인체에 무해합니다.

* 일부 제품에는 원하시는 방충망의 적용이 불가할수도 있습니다.
보다 상세한 내용은 영업담당자와 협의하시기 바랍니다.



롤 방충망

이건의 롤 방충망은 화이버글라스 PVC망으로 인체에 유해한 가소제 및 중금속이 포함되어 있지 않아 친환경적입니다. 오작동을 줄이기 위해 일체형 버튼 개폐방식을 적용하여 사용이 용이하고, 양방향에 멀티 감속기를 사용하여 방충망의 감기는 속도를 안정적으로 제어할 수 있습니다.



슬라이딩 방충망

이건의 슬라이딩 방충망은 기존 자사 제품 대비 강도를 향상시켜 내구성을 높였습니다. 쉽게 프레임에서 탈락되지 않아 안전하게 사용할 수 있고 구성성이 향상되어 보다 부드럽게 방충망을 열고 닫을 수 있습니다.



착탈식 방충망

이건의 착탈식 방충망은 손쉽게 탈착이 가능하여 방충망 관리가 용이합니다. 화이버글라스 망을 사용하여 눈부심이 적고 부드럽지만 장력이 강해 쉽게 늘어지지 않습니다.

* TT 창 전용



WOOD

이건의 한식 창호는 한국의 기후 환경을 고려하여 창 의 내구성과 안정성, 단열성능을 최적화시킨 프리미엄 한식 시스템 창호입니다. 전통 한옥 장인들에게 전해오는 기술을 시스템 창호에 접목시켜 한식 창 의 디자인 모티프를 현대적으로 구현한 이건 창호의 한식 창호 제품들은 구조성능이 우수하고 힘이나 뒤틀림에 강한 제재만을 엄선하여 사용합니다. 이건의 까다로운 안목으로 선택한 한식 시스템 창호로 전통과 현대가 어우러진 한옥 건축을 완성하시기 바랍니다.



WOOD SYSTEM

한식창 | 예담

KSS 130 LS
KWS 90 SH
KDS 85



한식창

예
람窓

KSS 130 LS

KWS 90 SH

KDS 85

선조들의 품격과 현대의 기술이 만난 프리미엄 한식 시스템 창호

전통 한옥 전문가와의 협업으로 탄생한 한식창호 라인업 예담입니다. 예담은 한식창호의 고풍스러움은 그대로 유지하면서 단열, 기밀, 방범 성능 등을 대폭 강화하였습니다. 또한, 손잡이 부터 하드웨어, 창살까지 작은 부분 하나하나에도 한식의 멋이 살아있는 것이 특징입니다. 선조들의 품격과 현대의 기술이 만난 예담, 예담으로 클래식하고 품격 있는 공간을 구성해 보시기 바랍니다.





KSS 130 LS

예


람

窓

예

람

LS





KWS 90 SH

예

담

SH

예

담

SH



TECHNOLOGY

성능은 높이고 한국의 멋은 그대로

공간의 환기를 위해 사용하던 여닫이 방식의 시스템 창입니다. 전통 건축 전문가와의 협업으로 탄생한 이 제품은 한식당의 고풍스러운 디자인은 물론 단열, 기밀, 방법성능을 강화한 것이 특징입니다.

DESIGN

작은 부분까지 한옥의 멋이 살아있는 전통 디자인

빼어난 전통미가 일품인 제품입니다. 한옥의 아름다움이 더욱 강조될 수 있도록 자체적으로 개발한 다양한 철물은 한식당의 아름다움을 더욱 가미시켜 줍니다. 또한, 전통 디자인이 그대로 반영된 핸들은 선조들이 누렸던 한옥의 아름다움을 한층 강화시켜 줍니다.




TECHNICAL DATA


유리별	SUPER 잔공유리	23.25 mm	2등급	1.056 W/mK
단열성능	복층유리	22 mm	3등급	1.489 W/mK
기밀성능	1등급			
최대 사이즈	W1,150 x H2,200 mm			
최소 사이즈	W350 x H600 mm			

* 최대/최소 사이즈는 0타입, 벤트와 프레임을 포함한 사이즈를 기준으로 작성되었습니다.
 * 작성된 규격은 자사 권장규격이며, 이외 사이즈는 반드시 영업담당자와 협의 바랍니다.

VENT

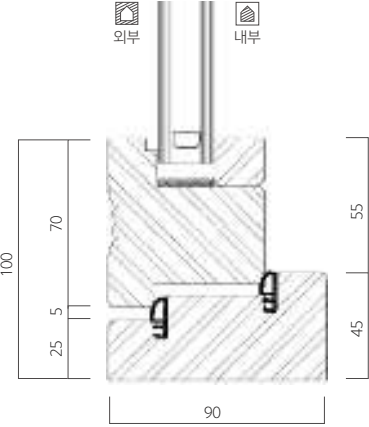

FIX

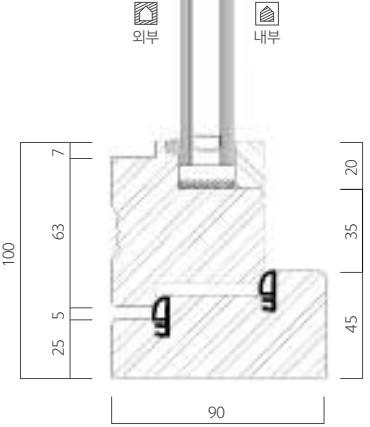



KDS 85
예담 DOOR



Swing Door 일체형 디지털
도어락 적용 다양한 문양의
창살 적용

TECHNOLOGY

방법성능 강화로 더욱 안전한 실내 생활

전통 목재 장인의 전승 기술이 담겨있는 한식 도어 제품입니다. 다중 잠금 장치 사용으로 기존 한식창의 단점이었던 방법 성능을 강화했습니다. 일체형 디지털 도어락 적용이 가능하여 편의성을 더했습니다.

DESIGN

한옥 디자인이 인상적인 전통한옥 문

전통적인 한옥 디자인이 인상적인 제품입니다. 선조들이 누렸던 아름다운 디자인이 그대로 녹아있는 전통문, 판장문 디자인은 한옥의 품격을 한층 높여줍니다. 다양한 문양의 창살은 공간의 컨셉에 따라 실내외 원목 수종을 다르게 연출할 수 있어 아름다움을 더해줍니다.




* WITH-SILL Type

TECHNICAL DATA


유리별 단열성능	복층유리	24 mm	3등급	1,675 W/mK
기밀성능	1등급			
최대 사이즈	W1,200×H2,500 mm			
최소 사이즈	W500×H700 mm			

* 최대/최소 사이즈는 0타입, 벤트와 프레임을 포함한 사이즈를 기준으로 작성되었습니다.
* 작성된 규격은 자사 권장규격이며, 이외 사이즈는 반드시 영업담당자와 협의 바랍니다.

NO-SILL

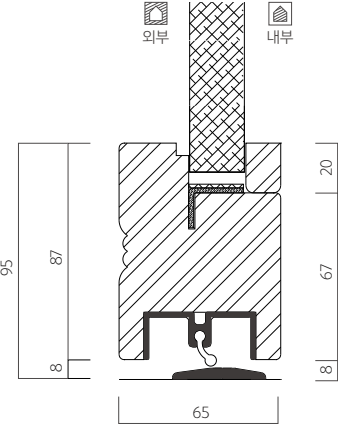

WITH-SILL

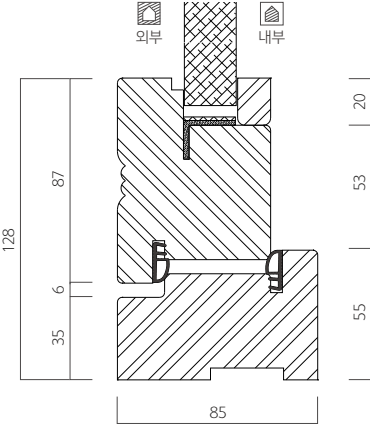



COLOR

색상

한식창의 극대화된 아름다움을 위해 구비된 다양한 원목 수종들은 공간을 풍요롭게 연출하기에 안성맞춤입니다. 흰, 뒤틀림에 강한 이 자재들은 아름다운 그레인을 가진 다양한 수종들로 구성되어 있습니다. 자연의 멋이 살아있는 이건의 한식창 '예담'과 함께 프리미엄 라이프 스타일을 경험해 보시길 바랍니다.

한식창 | 예담



슬승



홍승

HANDLE

핸들

이건의 예담을 위해 탄생한 핸들입니다. 한옥의 멋과 품격을 한층 높여주는 전용 핸들은 안정적인 구동감과 손이 편안한 그림감이 특징입니다. 또한, 유니크한 디자인들은 공간의 품격을 한층 높여줍니다.




틀림미서기용

Black



여닫이용(내부)

Black



Black
블랙



GLASS

유리

한식창 '예담'은 유리 사이에 진공층을 형성한 SUPER 진공유리와 복층유리를 상황에 따라 선택할 수 있습니다. 또한 로이코팅, 간봉 등의 선택으로 창 기능을 한층 높여 한식의 멋은 그대로 누리면서 향상된 성능을 경험하실 수 있습니다.

* 일부 제품에는 옵션이 적용되지 않을 수 있습니다.
발주 시 영업담당자를 통해 유리 옵션을 확인하시기 바랍니다.



23.25 mm

SUPER 진공유리

SUPER 진공유리는 2장의 유리 사이에 진공층을 형성하여 전도, 대류에 의한 열전달 및 소리를 원천적으로 차단한 최고 성능의 유리입니다.

두께 23.25 mm



22 mm

복층유리

2장의 판유리 레이어와 간봉을 이용하여 건조한 공기층을 구성하는 복층유리입니다. 단열성이 우수하고 결로점을 낮추는데 도움이 됩니다.

두께 22 mm

SCREEN

방충망

이건의 한식창은 기본 방충망의 소재로 화이버글라스(Fiberglass)를 사용합니다. 화이버글라스 소재는 부드러운 동시에 인장강도 및 인열 강도 등의 물성이 우수합니다. 빛 반사가 없어 방충망으로 인한 눈부심이 없고 인체에 무해한 안전한 소재를 사용하여 안심하고 사용할 수 있습니다.



롤 방충망

이건의 롤 방충망은 화이버글라스 PVC망으로 인체에 유해한 가소제 및 중금속이 포함되어 있지 않아 친환경적입니다. 오작동을 줄이기 위해 일체형 버튼 개폐방식을 적용하여 사용이 용이하고, 양방향에 멀티 감속기를 사용하여 방충망의 감기는 속도를 안정적으로 제어할 수 있습니다.



OPEN & CLOSE

개폐타입

REFERENCE PROJECTS

주요 시공현장

AWARDS & CERTIFICATIONS


수상 및 인증 내역

OPEN & CLOSE

개폐타입




개폐 사용법 가이드는 QR코드를 통해 확인 가능합니다




Sliding

핸들을 밀거나 당겨 좌우로 벤트가 프레임의 레일을 따라 움직이는 방식입니다.




Lift Sliding

슬라이딩 방식에 시스템 하드웨어를 적용한 개폐 방식입니다. 핸들과 연결된 특수기어의 작동에 의해 잠금시 벤트와 프레임이 완전 밀착되어 단열 및 기밀성능을 향상시켜 줍니다.




Side Hung

핸들 조작에 따라 창문의 측부가 바깥쪽으로 열리는 개폐방식입니다. 핸들 조작으로 열린 상태에서 벤트 고정도 가능한 것이 장점입니다.




Bottom Hung

하부에 힌지가 위치하여 내부로 Tilt 되는 개폐방식입니다. Tilt 시 상부만 10°~15° 정도 개방되어 실내공기 순환에 도움을 줍니다.




Parallel Sliding

핸들의 조작에 의해 벤트가 앞으로 돌출된 후 슬라이딩 되는 개폐방식입니다. 잠금 시 벤트가 프레임의 4개면에 완벽히 밀착되기 때문에 기밀 성능이 뛰어난 것이 장점입니다.



Turn & Tilt

벤트의 개폐를 위한 Turn 기능과 실내공기 환기를 위한 Tilt 기능이 동시에 제공되는 개폐방식으로 사용자의 상황에 맞게 도어 조작이 가능합니다.



Folding Door

여러 개의 벤트가 아코디언처럼 한쪽으로 접히거나 열려 공간의 확장 및 차단이 간편한 개폐 방식입니다. 공간 활용성이 뛰어나 거실 분할용이나 저층용 발코니에 많이 사용되며, 최근 카페 등의 상업용 건축물에서 사랑받고 있습니다.



Turning Door

Turn 기능을 가진 시스템 도어로 편개 혹은 양개형이 있으며, 주로 현관문이나 중문 등에 사용됩니다. 일반 문에 비해 밀폐력과 단열성이 우수합니다.



REFERENCE PROJECT

주요 시공현장



SEAMARQ HOTEL | Richard Meyer



코스모스 리조트



더펜트하우스 청담 (PH129)



카타르 국립 박물관



경원재 엠베서더



나인원 한남

세계 유명 건축가들이 사랑하는 제품

세계적인 건축가인 리처드 마이어가 설계한 강릉 씨마크 호텔부터 프랑스의 유명 건축가 장 누벨의 카타르 국립 박물관까지, 전 세계의 유명 건축물들에 이견창호가 함께하고 있습니다. 세계 유명 건축가들이 사랑하는 창호, 이견창호입니다.

이견창호 최근 5개년 주요 시공현장

아파트/빌라

브라이튼 한남 | (주)대우건설
아페르 한강 | 현대건설(주)
브라이튼 여의도 | 지에스건설(주)
개포 프레지던스 자이 | 지에스건설(주)
브라이튼 N40 | (주)포스코건설 본사
아크로서울포레스트 | DL이앤씨
더펜트하우스청담(PH129) | 현대건설(주)
나인원 한남 | 롯데건설(주)
파크 한남 | 장학건설
청담 101 | 효성중공업(주)
청담동 2차 효성빌라 신축공사 | 효성중공업(주)
개포동 디에이치 아너힐즈 현장 | 현대건설(주)
한남더힐 | (주)대우건설, 금호산업
반포 푸르지오 씨밋 창호공사 | (주)대우건설
서대문푸르지오센트럴파크 창호공사 | (주)대우건설
개포 프레지던스자이(개포4단지) | 지에스건설(주)

호텔/리조트

제주 신화월드 | 제주도 서귀포시
파라스파라 서울 | 서울시 은평구
씨마크 호텔 | 강원도 강릉시
용평리조트 아폴리스 | 강원도 평창군
아난티펜트하우스 서울 | 경기도 가평군
아난티코브 부산 | 부산시 기장군
아난티 남해 | 경상남도 남해군
썬크루즈 리조트 | 강원도 강릉시
엠베서더 서울 풀만 | 서울시 중구
몬드리안 호텔 | 서울시 이태원구
코스모스 리조트 | 경상북도 울릉군
경원재 엠베서더 | 인천시 연수구
양양 설해원 | 강원도 양양군
우도 파크앤리조트 | 제주도 우도

주상복합/오피스

용산 센트럴파크 해링턴스퀘어 | 효성중공업
양수리 두물 예코리버 오피스텔 | 삼양건설산업(주)
마곡지구(C2 6BL 마곡메이플레이스) | DL건설
망우동 삼부 주상복합 신축공사 PL창호 | DL건설
광교 오피스텔 신축공사 | DL이앤씨
송도 테크노파크 AT센터 신축공사 | (주)포스코건설 본사
동대구역 더샵 주상복합 | (주)포스코건설 본사
강남구 삼성동 주상복합 신축공사 | 이화공영(주)
제주 연동 1494 오피스텔 신축공사 | (주)한화건설
신사동 504 복합개발사업 | (주)한라
관정 신도림오피스텔 신축공사 | DL건설
청년창업지원센터 신축공사 | 씨제이대한통운(주)
장위동 주상복합 | (주)흥화
송도 트리플타워 신축공사 | (주)포스코건설 본사
서울포레스트 시스템창호공사 | DL이앤씨
대구 수성 테라스의 아침 오피스텔 신축공사 | 신한종합건설(주)


공공시설

남극 장보고 과학기지 | 남극 테라노바만 연안
카타르 국립 박물관 | 카타르
국립중앙박물관 | 서울시 용산구
인천국제공항 | 인천시 중구
한국전력공사 | 전라남도 나주시
에너지 제로하우스 | 서울시 마포구
국립전파연구소 | 전라남도 나주시
농수산물유통공사 | 전라남도 나주시
농어촌공사 | 경상남도 남해군

AWARDS & CERTIFICATIONS

수상 및 인증 내역

KS 인증서

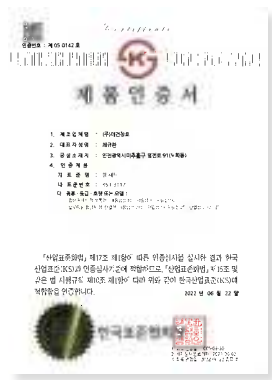

PHI(독일패시브하우스협회)자재인증서



ISO 인증서



우수디자인GD 선정증



월드클래스 후보기업 선정서



구분	특허명	등록일	특허번호
국내특허	착탈형 행거식 방충망 장치	2006.02	제553254호
국내특허	고정 기능을 갖는 창문개폐용 연결암	2006.04	제573315호
국내특허	미닫이 창문의 잠금장치	2006.04	제575197호
국내특허	창호용 배선편리 커버	2009.02	제887343호
국내특허	건물일체형 태양광발전 시스템 전용 고효율 전동 이중창	2008.01	제796245호
국내특허	이중 글레이징 구조용 간격재	2009.02	제887346호
국내특허	소리 나는 도어 핸들	2011.08	제1061147호
국내특허	자동화 창호 시스템	2013.03	제1249822호
국내특허	프레임 및 창살과 이를 이용한 창호	2013.05	제1267999호
국내특허	복합 여닫이 창호	2012.10	제1194338호
국내특허	창호용 손잡이	2012.10	제1194339호
국내특허	루버 시스템 조작장치	2012.10	제1194340호
국내특허	프레임 및 창살과 이를 이용한 창호, 이를 위한 결합 부재	2013.02	제1238750호
국내특허	목재 창작 프레임	2013.10	제1325021호
국내특허	모듈시스템에 기반한 가변형 커튼월 외피구조	2012.12	제1215467호
국내특허	다기능 창호 시스템	2013.07	제1292701호
국내특허	커튼월 스펀드럴 구간의 자연순환형 외단열 시스템	2013.07	제1292702호
국내특허	창호용 힌지	2013.12	제1344362호
국내특허	크루즈 선박용 발코니	2014.04	제1389508호
국내특허	창호	2014.11	제1467546호
국내특허	창호	2015.03	제1501205호
국내특허	유-벨류 및 지-벨류 측정 장치	2016.10	제1668741호
국내특허	맞춤형 복합 창호	2020.05	제2113514호
국내특허	열 변형 방지 창호	2023.08	제2569546호



아름다운 생활 공간을 위한 시작 EAGON

EAGON 



이건창호는 최고급 시스템 창호기업으로 남극 장보고 기지, 인천 국제공항, 부산 아난티 코브를 비롯하여 캐나다 텔러스 스카리와 카타르 국립박물관에 이르기까지 국내외 건축물의 고급화를 선도하고 있습니다.



이건라움은 공간을 다양하게 분할하여 개성있고 감각적인 인테리어를 완성시키는 프리미엄 인테리어 도어 브랜드입니다. 뛰어난 디자인과 최고급 하드웨어 사용으로 공간의 가치를 높입니다.



이건마루는 국내 최고의 목재전문기업인 이견산업의 친환경 마루 브랜드로 인천 국제공항, 대림 미술관, 아크로 서울 포레스트 등에 시공되어 아름다운 생활공간을 위한 마루재 고급화에 앞장서고 있습니다.



본사

22107 인천광역시 미추홀구 염전로 91(도화동)
T. 1522. 1271 F. 032. 760. 0090

이건하우스 [본사 직영전시장]

04001 서울시 마포구 동교로 161(서교동)
T. 1522. 1271 F. 02. 2007. 2296

- 이 카탈로그에 실린 글, 사진 등은
이건창호의 사전 동의 없이는 사용할 수 없습니다.
- 이 카탈로그에 사용된 이미지 및 색상표현은
모두 연출된 것으로 실제 제품과 차이가 있을 수 있습니다.



이건스토어
www.eagonstore.com



이건창호 아카이브
eagonwindows.com

